

## V.2238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2238

**Tanımı** Trifaze Ray

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2956,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2378,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1358,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

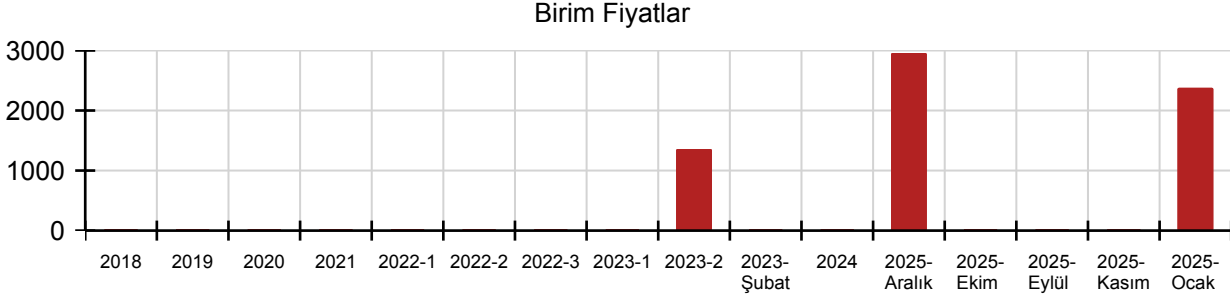

### Yapım Şartları

Trifaze Ray 1 Metre ve montaj aparatlarını içerir.

1 metre Trifaze Ray Gövde IP 20 ve tüm montaj aparatları(T Bağlantı, L Bağlantı, Dönüş Aparatı, Soket vb bağlantı elemanları) dahildir. En az 2 mm kalınlıkta alüminyum profilden olmalıdır. Rayın her iki ucundan veya ortasından elektrik alınabilir. Ray spot armatür ve kasalara enerji vermek için kullanılmaktadır. Rayda kullanacağınız ürünlerin trifaze ray soketli olması gerekmektedir. Raylara 220 volt elektrik bağlanabilir.

Trifaze Rayın gövde renk seçenekleri yapı denetim görevlisi tarafından belirlenecektir.

DALİ veya başka bir programlanabilir (KNX vb.) özellikteki armatürlerin kullanılması durumuna göre 4 veya 6 yollu bakır iletkene sahip olmalıdır.

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve çalışır durumda olan Trifaze Ray, metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.