

43.575.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.575.1026 (36.21026)
Tanımı	12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	485319,31	0,00	0,00
2023-2	422016,79	0,00	0,00
2023-1	281344,53	0,00	0,00
2022-3	195099,78	0,00	0,00
2022-2	195099,78	0,00	0,00
2022-1	142294,63	0,00	0,00
2021	81170,38	0,00	0,00
2020	64081,88	0,00	0,00
2019	59152,50	0,00	0,00
2018	44477,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

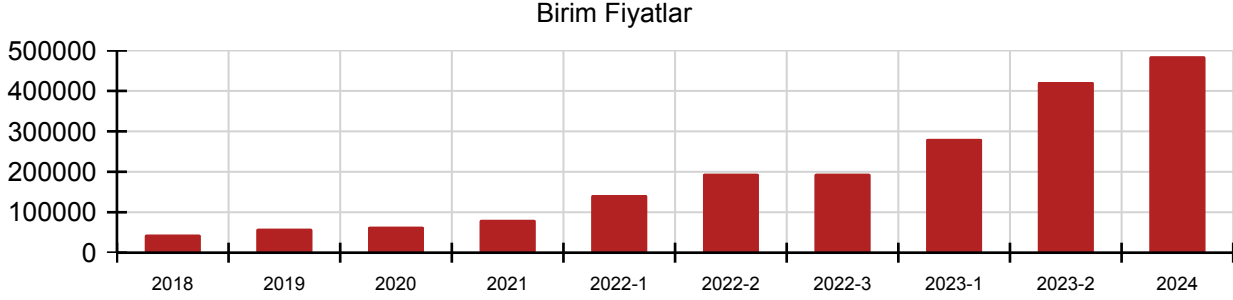

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli elektrikli motor kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kirişli motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kirişli motor kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, tek kirişli motor kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Kablo yerine baratlı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor Binalarında baratlı sistem uygulanmayacaktır. Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1026	08.81026	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıřli motor kumandalı kreyn	Adet	1,000000
40.148.1026	08.81026	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıřli motor kumandalı kreyn	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.