

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1256/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6571,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 6514,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 5323,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3645,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2219,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1550,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 997,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 772,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 768,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 500,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 406,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 354,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 285,40       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

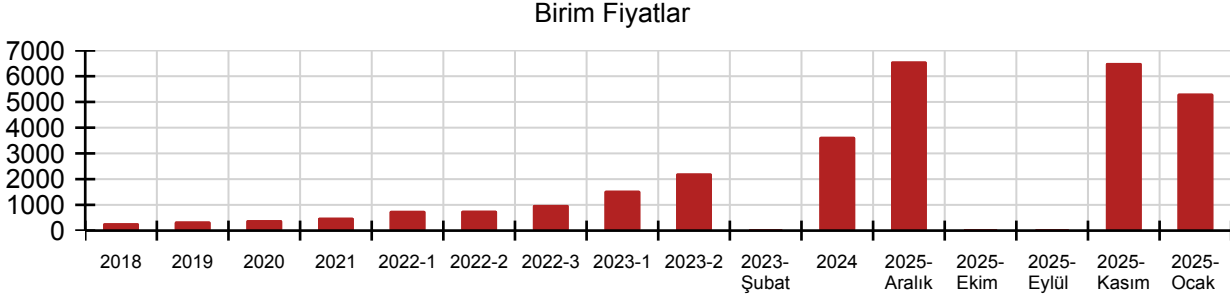

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı<br>( Kalın Kum ile )   | m <sup>3</sup> | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:   |                |           |
|           |                 | Yapılması  |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                               | Saat           | 14,000000 |
|           |                 | Yerine Konması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta  | Saat           | 1,500000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey<br>Taşıma, Boşaltma |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                       | Saat           | 1,500000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.