

V.1433/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1433/B01

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile 4 cm Kalınlıkta 40 cmx80 cm beyaz mermer plakalarla hamamda döşeme yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3959,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3922,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3262,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2465,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1772,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1288,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 860,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 785,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 613,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 492,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 444,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 370,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 321,90 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1433/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

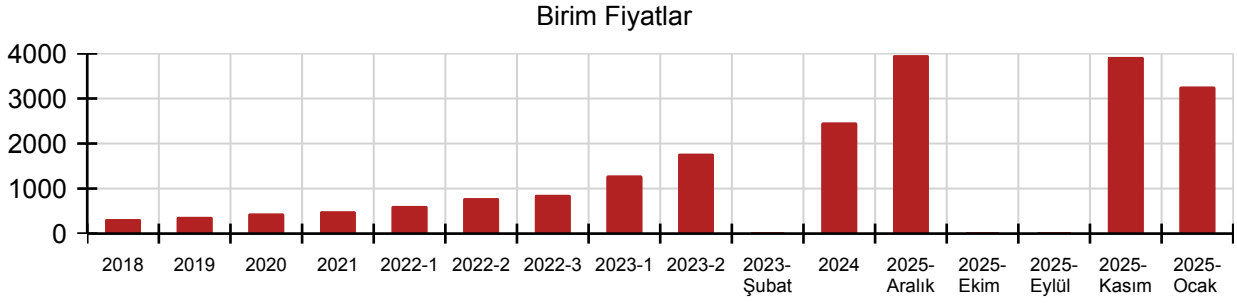

Yapım Şartları

Poz no: V.1432/A001 şartlarıyla 4 cm. kalınlıkta 40cmX80cm afyon beyaz mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılması, her türlü malzeme ve işçilik zayıat dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Mermer döşenen bütün yüzeyin m2 cinsinden alanı hesaplanarak bedeli ödenir. Süpürgelik varsa alana ilave edilir.

NOT: 1- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2- Mermer bedeli dahildir. 3- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 4- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1433/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/G | | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin) | m ³ | 0,030000 |
| | | Mermer Plak (Zaiyatlı) | | |
| 04.V09/01 | | Afyon Beyaz (Afyon) Plak Sertlik Derecesi 2 | m ² | 1,050000 |
| | | 40X80 mermer için Kalınlıktan gelen artış 1,38 Ebattan gelen artış 1,28 ilave artış katsayısı=(1,38X1,28)-1=0,77 | | |
| 04.V09/01 | | Afyon Beyaz (Afyon) Plak Sertlik Derecesi 2 | m ² | 0,770000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.