

43.610.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.610.1002 (14.1713)
Tanımı	Duvar arka ve üstlerinin toprakla doldurulması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	382,16	0,00	0,00
2025-Kasım	378,89	0,00	0,00
2025-Ekim	369,45	0,00	0,00
2025-Eylül	357,89	0,00	0,00
2025-Ocak	309,38	0,00	0,00
2024	232,50	0,00	0,00
2023-2	140,63	0,00	0,00
2023-1	93,75	0,00	0,00
2022-3	60,94	0,00	0,00
2022-2	46,88	0,00	0,00
2022-1	46,88	0,00	0,00
2021	30,85	0,00	0,00
2020	25,31	0,00	0,00
2019	21,56	0,00	0,00
2018	17,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

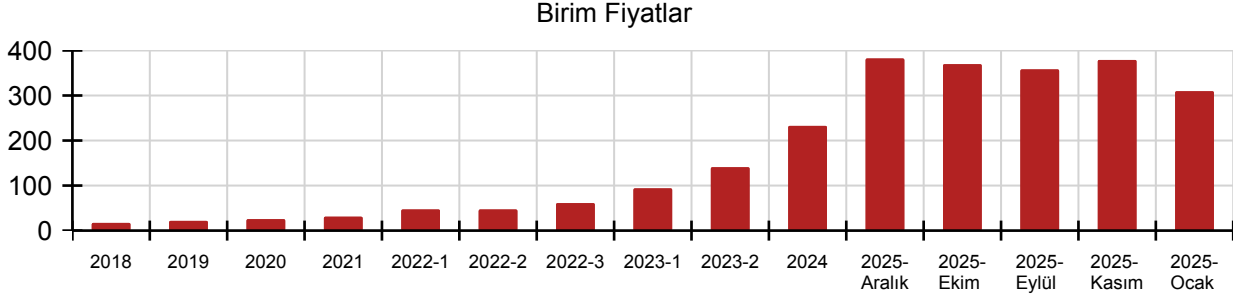

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, iş yerine getirilmiş toprağın, doldurulmadan önce kök, ot ve keseklerden temizlenmesi, duvar arka ve üstlerine 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek tokmaklanması ve sulanması için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, dolgu malzemesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duvar arka ve üstlerinin toprakla doldurulmasının 1,00 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m3 (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.610.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.