

## V.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1723

**Tanımı** 16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Profilli veya Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı  
Korniş Yapılması ve Yerine Konması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1227,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1217,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 994,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 725,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 443,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 309,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 200,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 156,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 155,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 101,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 86,18        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 73,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 63,90        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

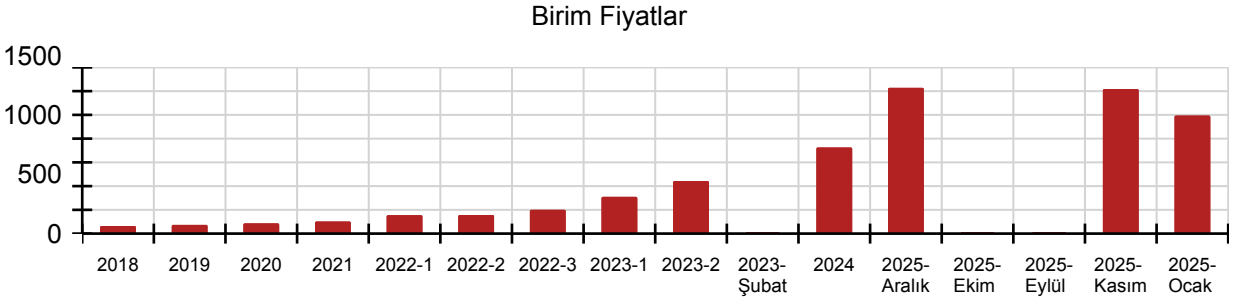

### Yapım Şartları

Poz no: V.1719 şartlarıyla 16-20 cm. arası genişlikte (20 cm. dahil) profilli ve tezyinatlı profilli, düz veya kavisli alçı korniş yapılması, 1 mt. boyunda içine ortalama 0,120 kg. kırık konulması ve ye-rine montajı her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                             | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                           |        |          |
| 04.V57/2  |                 | Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)                    | kg     | 5,300000 |
| 04.V56/2  |                 | Kıtık                                              | kg     | 0,120000 |
|           |                 | İşçilik:                                           |        |          |
|           |                 | (Kalıp Hazırlanması,,Dökülmesi ve Yerine Konulması |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                    | Saat   | 1,500000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                               | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.