

41.700.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.700.1141 (38.1708)

Tanımı Jeotermal derinkuyu pompalı ve enerji dahil [İki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi yapılması]

Birimi gün

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	72914,60	0,00	0,00
2025-Kasım	70221,10	0,00	0,00
2025-Ekim	69415,20	0,00	0,00
2025-Eylül	67608,70	0,00	0,00
2025-Ocak	59145,30	0,00	0,00
2024	46551,80	0,00	0,00
2023-2	30962,90	0,00	0,00
2023-1	23219,85	0,00	0,00
2022-3	20533,20	0,00	0,00
2022-2	18457,45	0,00	0,00
2022-1	11986,30	0,00	0,00
2021	6965,60	0,00	0,00
2020	6330,10	0,00	0,00
2019	5450,65	0,00	0,00
2018	4508,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

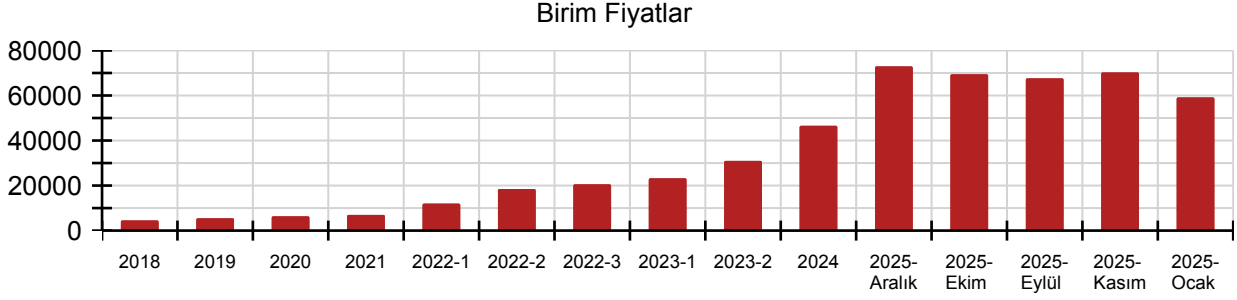

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnamelerinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş derinkuyu pompası ve her türlü kuyu başı test-ölçüm düzeneği ve cihazları için gerekli her türlü malzeme, ekipman, alet, işçi ve teknik personelin hazır bulundurulması, ölçümün yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları (tamir, bakım, amortisman), malzeme ve zayıyatı, enerji, akaryakıt, kuyuya ait dokümanların (şantiye günlük defteri, test - ölçüm raporu vb.) tutulması ve hazırlanması, büro ve kırtasiye giderleri, vergi, sigorta, faiz ve personel giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil olarak basınçlı ya da basınçsız her çaptaki kuyularda jeneratör ile güç beslemeli jeotermal derinkuyu pompası ile bir kuyuda üretim yapılması ve bu üretim kuyusu ile statik haldeki başka iki gözlem kuyusunda, üretim kuyusu tek veya kademeli artış debilerine ayarlanarak gerekli zaman aralıklarında debi, dinamik seviye, statik seviye, kuyu başı basıncı ve kuyu başı akışkan sıcaklığının ölçülmesi ve kaydedilmesinin 1 (bir) gün fiyatıdır. Ölçü: Jeotermal sondaj kuyusunda iki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi (Derinkuyu pompalı ve enerji dahil) yapılmasının gün cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	8,000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	8,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	48,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	12,000000
40.110.1511		Jeotermal derinkuyu pompası	sa	24,000000
40.110.1523		Jeneratör (160 KwA)	sa	24,000000
40.110.1032		Girişim test düzeneği	sa	48,000000
40.110.1035		Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı	sa	24,000000
40.110.1031		Kuyubaşı test düzeneği	sa	72,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.