

41.700.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.700.1163 (38.1713)

Tanımı Su enjeksiyonu esnasında sıcaklık profili alımı yapılması [İki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17404,15	0,00	0,00
2025-Kasım	16894,68	0,00	0,00
2025-Ekim	16626,90	0,00	0,00
2025-Eylül	16119,20	0,00	0,00
2025-Ocak	14101,65	0,00	0,00
2024	10966,20	0,00	0,00
2023-2	6854,88	0,00	0,00
2023-1	4935,03	0,00	0,00
2022-3	4069,13	0,00	0,00
2022-2	3456,08	0,00	0,00
2022-1	2570,48	0,00	0,00
2021	1588,20	0,00	0,00
2020	1417,08	0,00	0,00
2019	1231,98	0,00	0,00
2018	1017,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

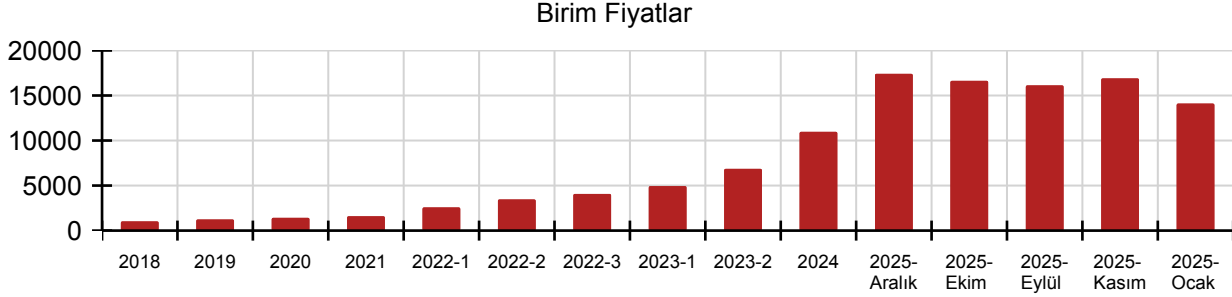

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnamelerinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş enjeksiyon pompası ile kuyu içi elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı ve/veya her türlü kuyu başı test-ölçüm düzeneği ve cihazları için gerekli her türlü malzeme, ekipman, alet, işçi ve teknik personelin hazır bulundurulması, ölçümün yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları (tamir, bakım, amortisman), malzeme ve zayıatı, enerji, akaryakıt, kuyuya ait dokümanların (şantiye günlük defteri, test-ölçüm raporu vb.) tutulması ve hazırlanması, büro ve kırtasiye giderleri, vergi, sigorta, faiz ve personel giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil olarak basınçlı ya da basınçsız her çaptaki kuyuda kuyu içi elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı kullanılarak ve enjeksiyon pompası ile kuyuya soğuk su enjeksiyonu esnasında 500 metre derinliğe kadar her 25 metrede bir 10 dakika beklenerek sıcaklık ve basınç profili alınmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Jeotermal sondaj kuyusunda su enjeksiyonu esnasında sıcaklık profili alımı yapılmasının adet cinsinden miktarıdır. Not: Derinlikteki 500 metreden sonraki her 250 metrelik dilim için işin bedeli %20 oranında arttırılır. İşin bedeline kullanılacak suyun bedeli ve nakli dahil olmayıp bedeli Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre ayrıca hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	6,000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	6,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	18,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	2,000000
40.110.1031		Kuyubaşı test düzeneği	sa	6,000000
40.110.1531		Wire - line vinç	sa	6,000000
40.110.1035		Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı	sa	6,000000
40.110.1034		Su enjeksiyon pompası	sa	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.