

41.100.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.100.1112 (38.1111)

Tanımı Kolay sökülebilir toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması (2,01 - 4,00 m)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Jeolojik Etüd


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	823,09	0,00	0,00
2025-Kasım	799,87	0,00	0,00
2025-Ekim	792,16	0,00	0,00
2025-Eylül	770,40	0,00	0,00
2025-Ocak	665,28	0,00	0,00
2024	484,02	0,00	0,00
2023-2	321,88	0,00	0,00
2023-1	246,25	0,00	0,00
2022-3	215,79	0,00	0,00
2022-2	193,81	0,00	0,00
2022-1	129,50	0,00	0,00
2021	75,01	0,00	0,00
2020	67,09	0,00	0,00
2019	58,41	0,00	0,00
2018	49,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

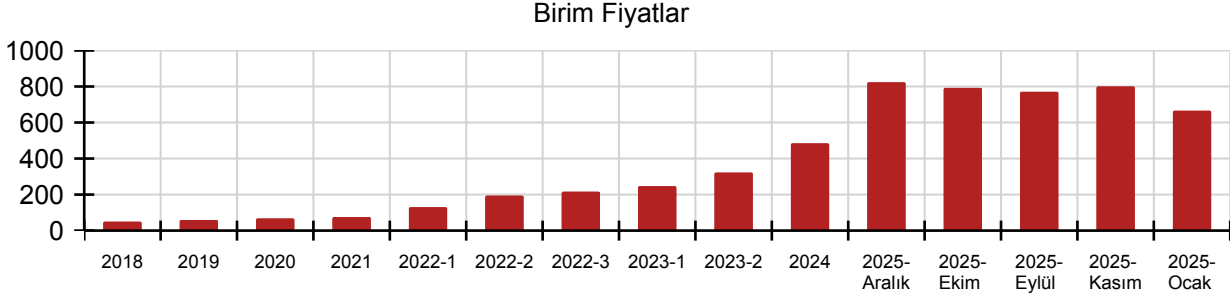

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş 100 HP gücünde ekskavatörle, her türlü kazı yöntemi ile kolay sökülebilir toprak ve yumuşak küskü zeminlerde 2,01 - 4,00 m araştırma veya gözlem çukuru açılması için her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet vb. nakliye giderleri, teknik personelin hazır bulundurulması, kazının yapılması ile Özel Teknik Şartnamede belirtilen aşamaları içerecek şekilde video ve resimlerin çekilmesi için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme ve zayıyatı, personel giderleri dahil, (Numune alım ve laboratuvar deneyleri, her türlü yerinde yapılan deneyler, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) kolay sökülebilir toprak zeminlerde 2,01 - 4,00 m araştırma veya gözlem çukuru kazılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: İş yerinde açılmış, araştırma veya gözlem çukurlarının zemin üst seviyesinden çukur tabanına kadar ölçülen derinliklerinin metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	0,300000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
40.110.1527		Ekskavatör (100 HP)	sa	0,300000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.