

43.503.1119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.503.1119 (36.02148)

Tanımı Dış çapı 450 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3578,60	0,00	0,00
2025-Kasım	3532,06	0,00	0,00
2025-Ekim	3468,44	0,00	0,00
2025-Eylül	3369,89	0,00	0,00
2025-Ocak	2883,10	0,00	0,00
2024	2282,09	0,00	0,00
2023-2	1578,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1037,09	0,00	0,00
2022-3	768,78	0,00	0,00
2022-2	672,59	0,00	0,00
2022-1	618,69	0,00	0,00
2021	382,36	0,00	0,00
2020	305,01	0,00	0,00
2019	267,14	0,00	0,00
2018	209,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

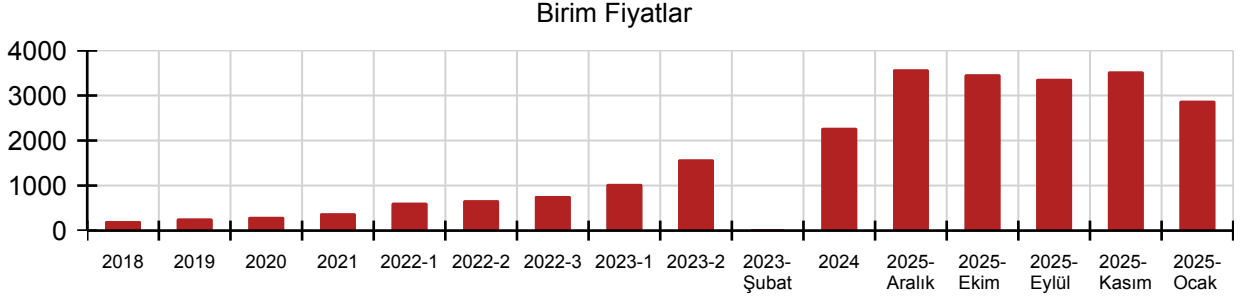

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø450, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendekiğinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasına yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasının kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	1,140000
		(Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)		
40.110.3125	03.572/Ö-2	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinesi	Saat	1,140000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,140000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,140000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,280000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.