

43.510.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.510.1508 (36.037009)
Tanımı	Çapı 350 mm, duktıl boru ve başlarının sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1125,21	0,00	0,00
2025-Kasım	1112,70	0,00	0,00
2025-Ekim	1087,35	0,00	0,00
2025-Eylül	1053,94	0,00	0,00
2025-Ocak	910,50	0,00	0,00
2024	691,41	0,00	0,00
2023-2	425,03	0,00	0,00
2023-1	281,51	0,00	0,00
2022-3	193,34	0,00	0,00
2022-2	154,59	0,00	0,00
2022-1	141,60	0,00	0,00
2021	90,95	0,00	0,00
2020	75,53	0,00	0,00
2019	64,48	0,00	0,00
2018	51,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

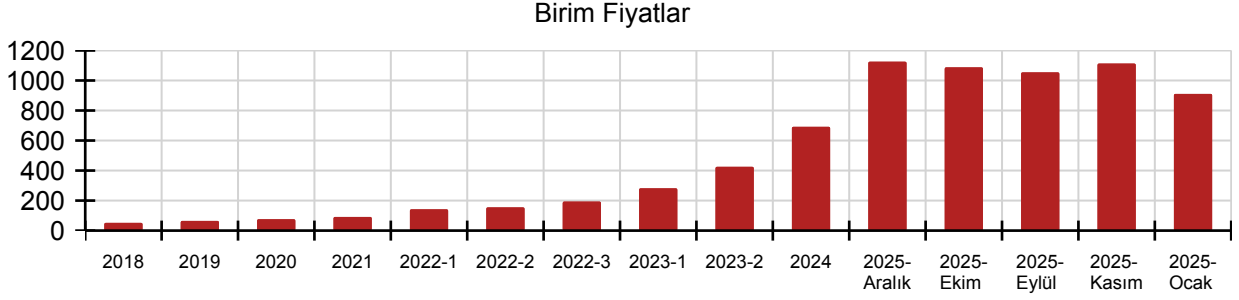

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktıl boruların (Ø350 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.