

V.1001/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1001/B

Tanımı Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Duvar Yapılması İşçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14342,40	0,00	0,00
2025-Kasım	14200,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11698,15	0,00	0,00
2024	8376,54	0,00	0,00
2023-2	5854,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4758,89	0,00	0,00
2022-3	3345,21	0,00	0,00
2022-2	3098,78	0,00	0,00
2022-1	2344,41	0,00	0,00
2021	1445,64	0,00	0,00
2020	1297,18	0,00	0,00
2019	1027,29	0,00	0,00
2018	919,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1001/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

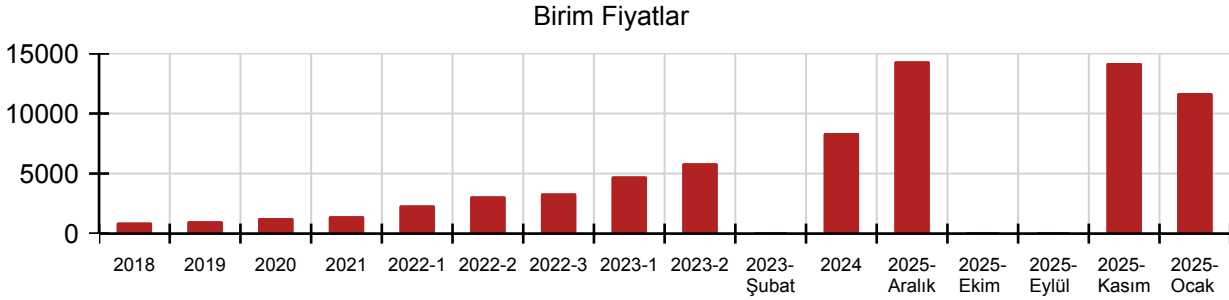

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, tabi veya imitasyon klasik tuğla ile duvar yapılması işçiliği, kullanılacak tuğlanın, işlenmeden önce su ile ıslatılması, mevcut orjinal örneğine ve kontrolün direktifine uygun olarak yatay derzleri en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlıkta olmak üzere poz no: V.0104E de belirtilen 500 doz hidrolik katkıli kireç harçla sıkıştırılarak işlenmesi şakuli derzlerin en az 5 cm. şaşırtılması, derz yapılacaksa derz kalınlığının tuğla kalınlığını geçmemesi, yatay derzlere derz kalınlığı kadar kare kesitli çita konulması (tuğla bedeli ve derz hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m³ bedeli:

ÖLÇÜ: Tuğla duvar yapılan yüzeyin alanı ile ortalama tuğla kalınlığı çarpılarak m³ cinsinden bulunan hacmin bedeli ödenir. NOT : 1- Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir. 2-Klasik tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m³ imalat için 0,600 m³ tuğla olarak alınmıştır. 1 m³ imalatında 0,600 m³'ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1001/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m ³	0,550000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.