

## 43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.1022 (36.08921)

**Tanımı** Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 353,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 345,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 340,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 330,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 285,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 224,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 145,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 104,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 85,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 75,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 54,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 33,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 29,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 25,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 21,68        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

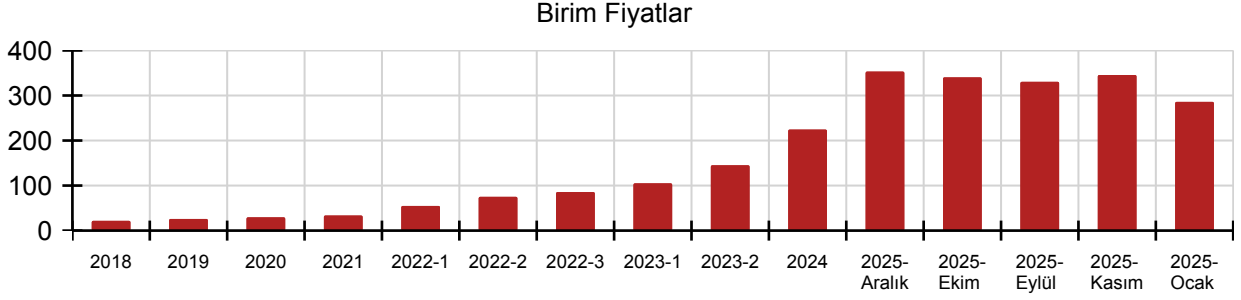

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø630 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Hendeğe İndirilmesi:                                                     |                |          |
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti | Saat           | 0,045000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat           | 0,095000 |
|             |                 | Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:                               |                |          |
| 19.100.1044 | 03.538          | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti                                               | Saat           | 0,080000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,260000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                            | Saat           | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat           | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.