

V.0227/05E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0227/05E1

Tanımı Traverten,Kavkılı Kireç Taşına ait Düz veya Kavisli Satıhta 50xserbest 5cm-15cm'e Kalınlığa Kadar(15 cm dahil) Döşeme veya Kaplama Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 28485,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 28206,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 24057,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19224,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 16020,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 11345,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 7563,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 7563,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5095,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3729,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3466,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2888,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/05E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

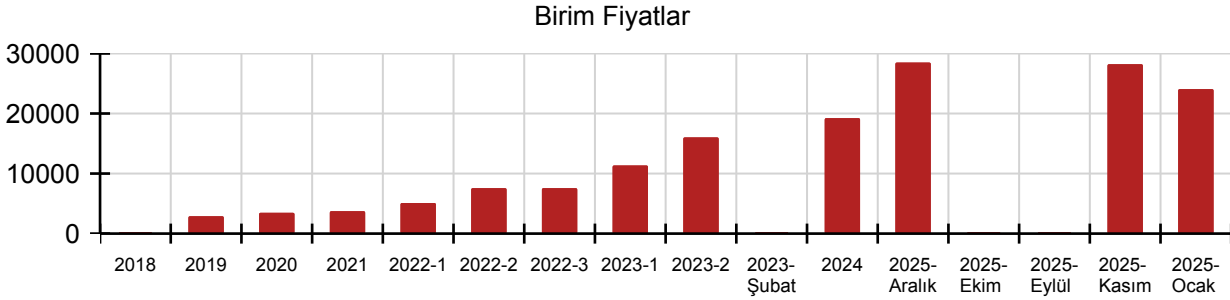

Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş, katasız, damarsız, çatlaksız, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak traverten taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada plak haline getirilmesi, kesilmesi, kenarlarının düzeltilmesi, yüzeyinin pürüzsüz hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayıfları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız döşenmiş taşın beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Düz Satıhta yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Kavisli Satıhta bitmiş imalatın en dış noktalarından geçen hatlar esas alınarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Analiz tarifleri kitabındaki yonu taşı ve mermer bedellerinin ödenmesindeki ölçü sistemleri geçerlidir.

NOT: 1- Taş bedelinin kendisine işlenebilirlik zammı ve yüz açma ödenmez. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir. 2- Bu malzeme ile yapılan imalatlarının işçiliklerine sertlik zammı verilen pozlar için işçilik zammı ödenir. 3- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşmadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/05E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V14 | | Traverten,Kavkılı Kireç Taşı Sertlik Derecesi 1,75-2 | m ³ | 1,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.