

## 43.575.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.575.1061 (36.21061)</b>                                                                    |
| <b>Tanımı</b>  | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek girişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                             |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                                                                    |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                                                                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 158388,86    | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 137729,49    | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 91819,61     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 63672,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 63672,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 46439,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 26490,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 20913,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 19305,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 14515,88     | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

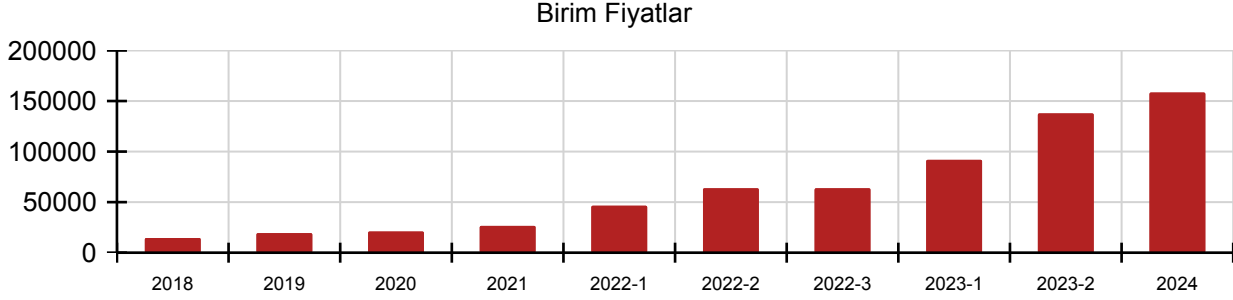

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 6,01 - 8,00 m açıklığa kadar, 1,0 tonkaldırma kapasiteli tek kırıklı el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tek kırıklı el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kırıklı el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, tek kırıklı el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.148.1061 | 08.81061        | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıřli el kumandalı kreyn | Adet   | 1,000000 |
| 40.148.1061 | 08.81061        | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıřli el kumandalı kreyn | Adet   | 0,100000 |
|             |                 | Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı                                      |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.