

43.575.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.575.1305 (36.21305)
Tanımı	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	263981,16	0,00	0,00
2023-2	229548,83	0,00	0,00
2023-1	153032,55	0,00	0,00
2022-3	106121,23	0,00	0,00
2022-2	106121,23	0,00	0,00
2022-1	77398,75	0,00	0,00
2021	44151,25	0,00	0,00
2020	34856,25	0,00	0,00
2019	32175,00	0,00	0,00
2018	24191,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

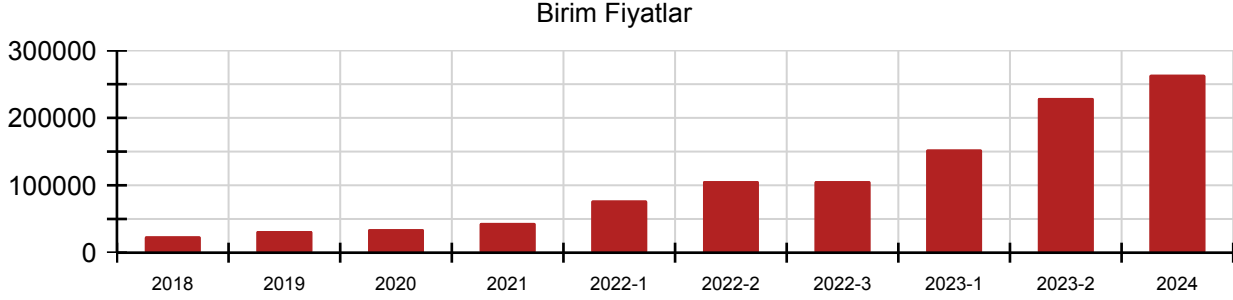

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu. dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen kancalı, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, motor kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, motor kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1305	08.81305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	Adet	1,000000
40.148.1305	08.81305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.