

V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1776/B

Tanımı Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2220,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2201,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1802,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1233,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 771,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 547,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 358,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 288,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 272,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 174,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 142,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 124,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 101,29 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

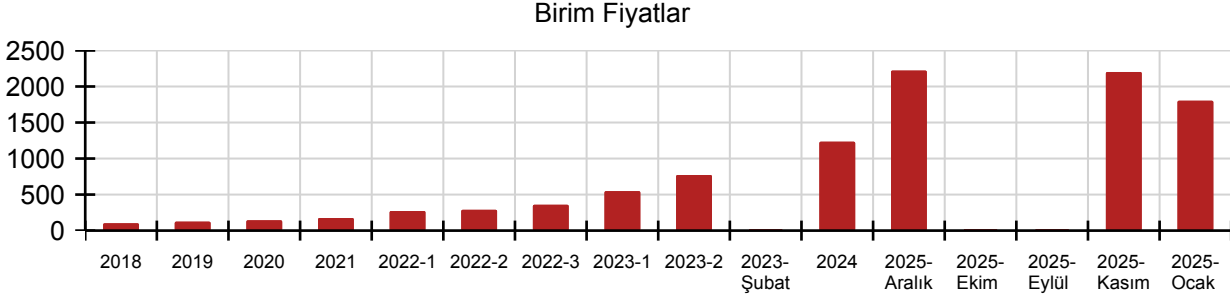

Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş tuđla hatıllı moloz taş duvarda orjinal örneđine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örneđ kontrolca beđenildikten sonra poz no:V.0131C harcı ile taş ve tuđla hatıllı duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş ve yuđla yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

NOT: Tuđla hatıllı sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0131/C | | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin) | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 5,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.