# V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1821** |
| Tanımı | Taş Yüzlerine Kurşun Derzi Açılması |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 756,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 750,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 612,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 412,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 86,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 86,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 56,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 45,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 39,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

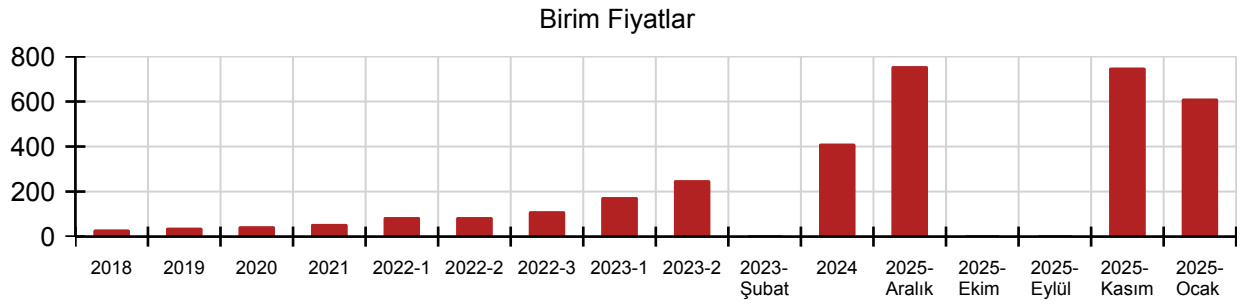


## Yapım Şartları

Herhangi bir madeni kaplamada sıva veya duvar eteği yapılacak yerlerde, yüz genişliği 5 cm. iç genişliği 7 cm. olmak üzere 5 cm. derinlikte köşelerin keskin içi alta doğru derin, yarı kırlangıç, kuyruğu kesitinde kontrolün direktifine uygun veya satıhtan 25 cm. yükseklikte kaplama sathı-na paralel olarak, kurşun derzi açılması, içinin temizlenip yıkanması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.