

V.2105/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2105/D1

Tanımı İki Yönlü Çıtalari Klasik Ve Profilli Tavan Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Yarı Şeffaf (Renkli) Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2157,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2137,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1746,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1234,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 779,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 557,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 371,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 301,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 292,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 175,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 148,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

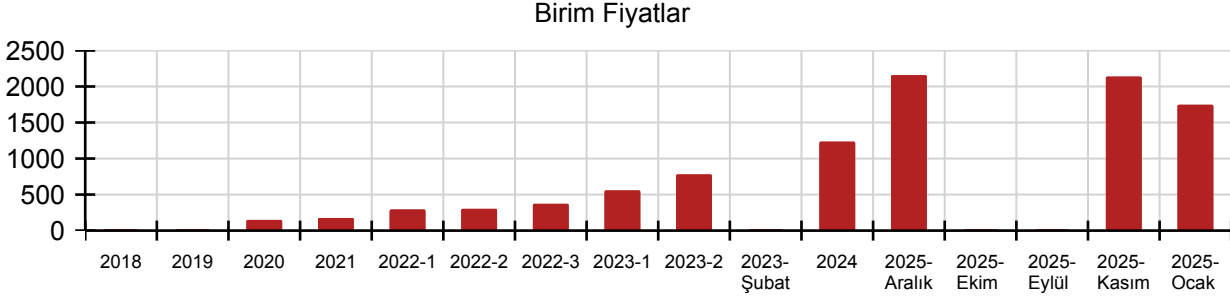

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda profilli ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı yarı-şeffaf dış cephe ahşap koruyucununun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 olarak hesaplanır.

NOT:

1-

Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.

2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.

3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.

4-Uygulama, fırça ile iki kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat

beklenerek yapılmalıdır.

5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile

yoklama zımparası yapılmalıdır.

yağmurlu hava altında uygulanmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V42/01A1 | | Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Yarı Şeffaf (Renkli) Ahşap Koruyucu | kg | 0,160000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 2,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.