

43.665.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.665.1034 (23.255/İB-3)
Tanımı	Font basamak ve ızgaranın yerleştirilmesi (Font baca kapağı bedeli dahil)
Birimi	kg
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	102,03	0,00	0,00
2023-2	71,51	0,00	0,00
2023-1	52,91	0,00	0,00
2022-3	38,81	0,00	0,00
2022-2	34,69	0,00	0,00
2022-1	29,99	0,00	0,00
2021	18,38	0,00	0,00
2020	13,45	0,00	0,00
2019	10,70	0,00	0,00
2018	7,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

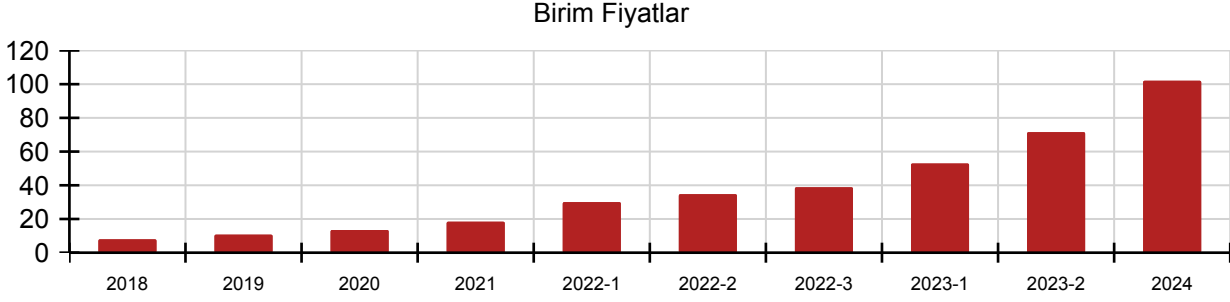

Yapım Şartları

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font basamak ve ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.115.1002	08.1557	Font basamak ve ızgara hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.