

V.0702/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0702/002

Tanımı Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 809,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 801,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 656,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 471,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 296,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 210,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 145,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 118,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 109,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 70,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 56,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 49,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0702/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

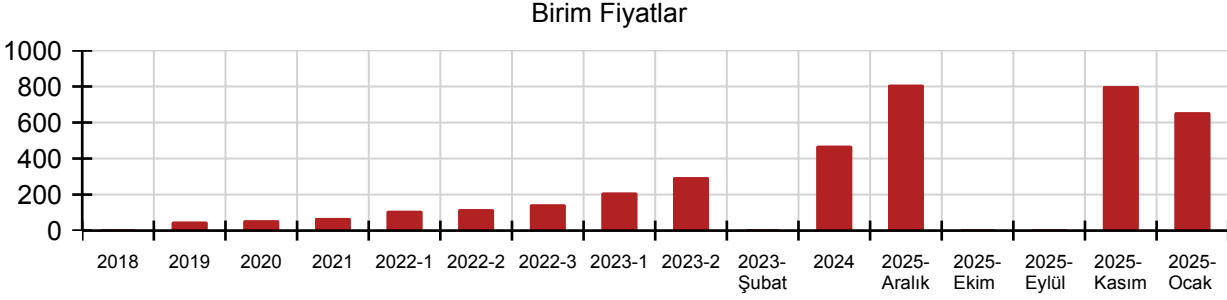

Yapım Şartları

İdarece verilecek talimat veya projesine göre lokmaların ölçüsü pahlı kenarı 2.5 cm den küçük olan ve antimuanla sertleştirilmiş kurşundan dökülmüş, küçük lokmalı demir parmaklık yapılması, kurşun lokmaların önceden kaynakla birleştirilmiş yuvarlak kesitli demir parmaklık üzerine dökülmesi, demir parmaklık yerine takılmadan önce (istenirse) soğuk olarak dövülmesi, sövelerde açılacak en az 8 cm. derinliğindeki yuvalara boşluk bırakılmadan oturtulması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, zayıt, yüklenici karı ve genel giderler dahil (delik açmak hariç), beher kg bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş imalat yerine takılmadan önce tartılır. Ağırlık tutanakla tespit edilir. Yerine takılıp çalışır durumda tespit edildiğinde tutanaktaki kg bedeline göre işlem yapılır. NOT : Parmaklığın çevresine çerçeve geçirildiğinde çerçeve ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0702/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V006/01 | | Beton çelik çubuğu düz Ø 8-Ø10-Ø 12 mm (S220) | kg | 0,600000 |
| 04.V008/03 | | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Adet | 0,100000 |
| 04.V40/02 | | Kurşun (Külçe) | kg | 0,400000 |
| 04.V56/4 | | Maden Kömürü | kg | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/5 | | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Ustası | Saat | 0,800000 |
| 01.V05/5 | | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.