

## 43.575.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.575.1354 (36.21354)</b>                                                                  |
| <b>Tanımı</b>  | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                           |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 43660,79     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 37965,95     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 25310,59     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 17551,76     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 17551,76     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 12801,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 7302,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 5765,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 5321,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 4001,25      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

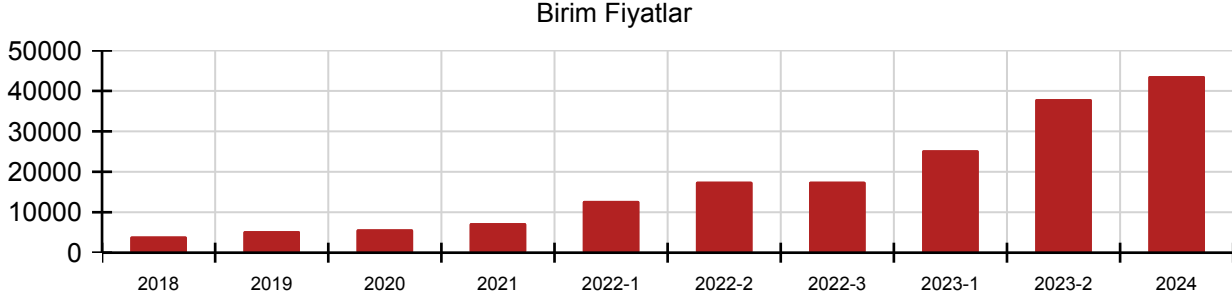

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.148.1354 | 08.81354        | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal | Adet   | 1,000000 |
| 40.148.1354 | 08.81354        | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal | Adet   | 0,100000 |
|             |                 | Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı                                    |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.