

## 43.610.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1061 (15.141/70E)

**Tanımı** Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, boru gömleklemesi veya hendek geri dolgusunun yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 930,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 918,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 898,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 871,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 753,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 574,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 354,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 237,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 168,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 136,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 120,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 76,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 64,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 55,11        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

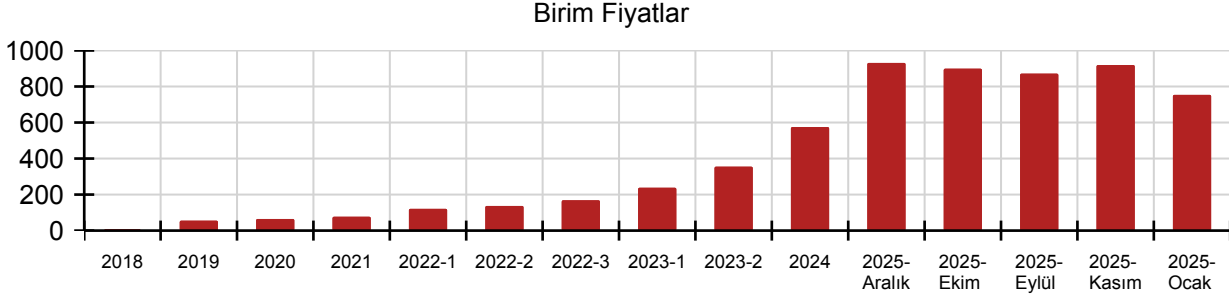

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 70 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 70 mm çapında, 1,0 m3 kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve gömleklemesinin yapılmasının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: El ile tokmakla sıkıştırılmış 1,0 m3 zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum-çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m3) eşittir. Bu birim fiyat; İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

## 43.610.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 43.120.1053 | 08.025/70       | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması             | m³     | 1,050000 |
| 19.100.1028 | 03.521          | Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)              | Saat   | 0,008300 |
| 19.100.1044 | 03.538          | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti                                           | Saat   | 0,013000 |
|             |                 | 5 tonluk                                                             |        |          |
| 19.100.1046 | 03.540          | Her cins (titreşimli, darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Saat   | 0,150000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                   | m³     | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                             | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.