

43.610.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.610.1091 (15.140/İB-9)
Tanımı	Plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile filtre yapılması ve yerlerine konulması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14707,13	0,00	0,00
2025-Kasım	14572,73	0,00	0,00
2025-Ekim	14310,04	0,00	0,00
2025-Eylül	13940,95	0,00	0,00
2025-Ocak	11904,95	0,00	0,00
2024	9398,69	0,00	0,00
2023-2	6684,53	0,00	0,00
2023-1	5248,64	0,00	0,00
2022-3	3541,17	0,00	0,00
2022-2	3292,17	0,00	0,00
2022-1	3149,24	0,00	0,00
2021	1778,36	0,00	0,00
2020	1398,86	0,00	0,00
2019	1228,29	0,00	0,00
2018	869,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

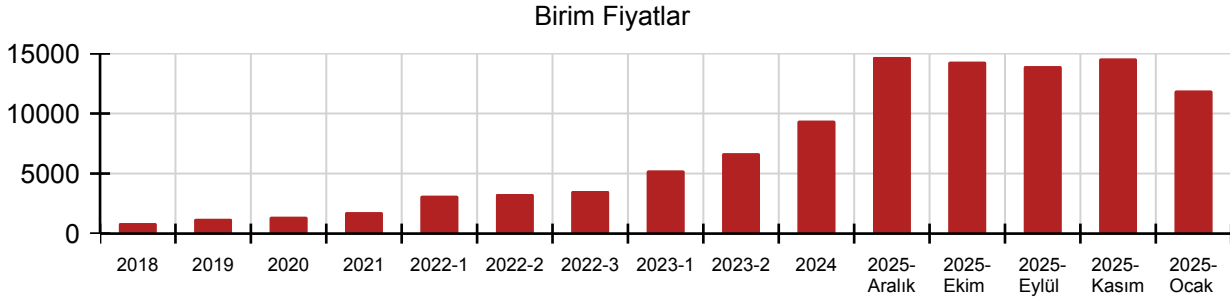

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile üretilmiş filtrelerin, işbaşında projesinde belirtilen esaslarda ve boyutlarda yerlerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, plastik malzeme bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile üretilmiş filtrelerin yerlerine yerleştirilmesinin 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile yapılmış ve projesine göre yerlerine yerleştirilmiş filtrelerin fiilen yerinde ölçülen m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: İdarece gerek görülmesi halinde usulüne uygun olarak laboratuvar testi yaptırılır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1402	04.768/İB-2	Polipropilen boru	kg	45,000000
40.120.1402	04.768/İB-2	Polipropilen boru	kg	2,250000
		(Polipropilen malzemenin %5 zayıtı)		
40.110.3112	03.517/İB-5	Plastik malzemeler için Enjeksiyon Makinesi (180 ton/cm ³ , 250 - 300 gr)	Saat	9,000000
40.110.3112	03.517/İB-5	Plastik malzemeler için Enjeksiyon Makinesi (180 ton/cm ³ , 250 - 300 gr)	Saat	0,700000
		(Kalıp amortismanı karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,200000
		(Atelye ve sabit giderler karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(Ambalajlama için)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(Ambalaj malzemesi karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000
		(Şantiye içinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yerine Yerleştirilmesi karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.