

43.675.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.675.1002 (27.583/İB-2)
Tanımı	Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu)
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	263,54	0,00	0,00
2023-2	164,95	0,00	0,00
2023-1	113,49	0,00	0,00
2022-3	74,19	0,00	0,00
2022-2	59,61	0,00	0,00
2022-1	52,86	0,00	0,00
2021	34,30	0,00	0,00
2020	28,43	0,00	0,00
2019	24,66	0,00	0,00
2018	20,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

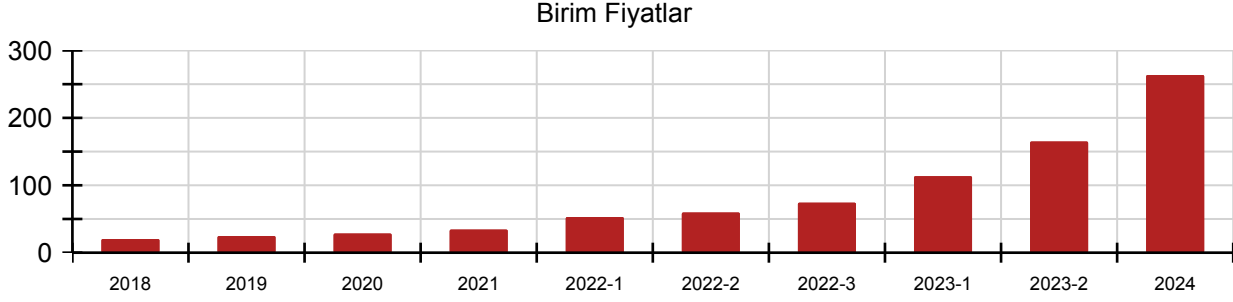

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 1,0 m3 (metreküp) ince kum, 400 kg çimento ile 14,0 kgsu geçirimsizlik katkı maddesi katılarak, ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, sulanması, şap yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu şap yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu şapın m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
10.300.2001	04.379/A01	Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı (Sıvı)	kg	0,350000
				0,025000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.