

43.675.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.675.1026 (27.565/İB-3)
Tanımı	Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, taraklı döşeme kaplaması yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1756,74	0,00	0,00
2025-Kasım	1741,34	0,00	0,00
2025-Ekim	1699,39	0,00	0,00
2025-Eylül	1649,28	0,00	0,00
2025-Ocak	1431,43	0,00	0,00
2024	1096,55	0,00	0,00
2023-2	686,28	0,00	0,00
2023-1	451,53	0,00	0,00
2022-3	293,60	0,00	0,00
2022-2	234,70	0,00	0,00
2022-1	210,58	0,00	0,00
2021	136,21	0,00	0,00
2020	112,74	0,00	0,00
2019	97,31	0,00	0,00
2018	77,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

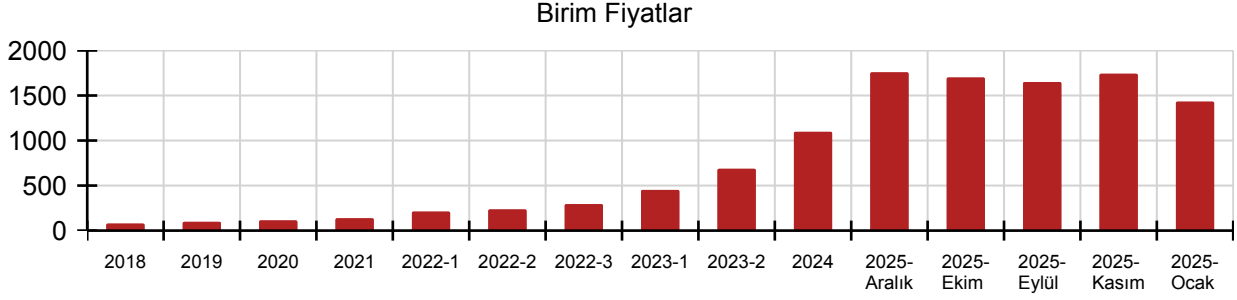

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, taraklı, döşeme kaplaması yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, mevcut tesviye betonu üzerine, 43.500.1002 poz no.lu mozaik harcıyla, (Beyaz çimentolu ve renkli doğal taş pirinçli) 2,0 x 2,5 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anoların, derzlerine 2,5 cm eninde bitümlü karton şerit konularak ortalama 3,0 cm kalınlığında masterında düz mozaik döşeme yapılması, en az 2,5 cm kalacak şekilde taraklanması, sulanması, mozaik yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç),Yüklenici karı ve genel giderler dahil, beyaz çimentolu ve renkli doğal taş pirinçli, taraklı, renkli, döşeme kaplaması yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan, süpürgelik dahil, mozaik yapılan alanın m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
43.500.1002	10.085/İB	Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı hazırlanması	m³	0,030000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,001000
40.120.1516	04.608	Bitümlü karton (Kumlu)	m²	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.