

43.675.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.675.1027 (27.571/İB)
Tanımı	Renkli doğal taş piriçli, beyaz çimentolu, mozayik denizlik yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6033,81	0,00	0,00
2025-Kasım	5981,43	0,00	0,00
2025-Ekim	5835,70	0,00	0,00
2025-Eylül	5650,66	0,00	0,00
2025-Ocak	4894,33	0,00	0,00
2024	3707,65	0,00	0,00
2023-2	2276,83	0,00	0,00
2023-1	1480,05	0,00	0,00
2022-3	965,48	0,00	0,00
2022-2	757,33	0,00	0,00
2022-1	721,44	0,00	0,00
2021	469,35	0,00	0,00
2020	386,48	0,00	0,00
2019	330,81	0,00	0,00
2018	263,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

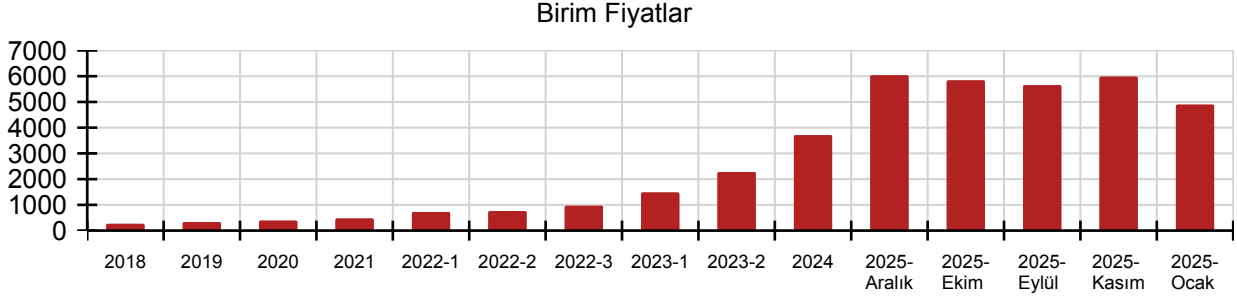

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, mozayik denizlik yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, 1,0 m3 (metreküp) kum ve 200,0 kg çimento katılarak elde edilen harçla yapılan tesviye betonu üzerine, beyaz çimentolu ve renkli doğal taş pirinçli mozaik harcıyla projesine göre damlalıklı olarak mozaik dökülmesi, silinmesi, ya da taraklanması, mozaik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beyaz çimento ve renkli doğal taş pirinci ile mozaik denizlik yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden yalıtım yapılan mozaik denizliğin m2 (metrekare) cinsinden alanıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,005000
				0,030000
43.500.1002	10.085/İB	Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı hazırlanması	m ³	0,030000
15.180.1002	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	0,480000
		Rendeli düz yüzeyli beton, betonarme kalıbı		
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.