

021.502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	021.502	(44.100.2152)
Tanımı	4000x750x600 mm Kasap çalışma platformu	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	4194,00	421,00	0,00
2019	5022,00	0,00	0,00
2018	3853,00	386,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

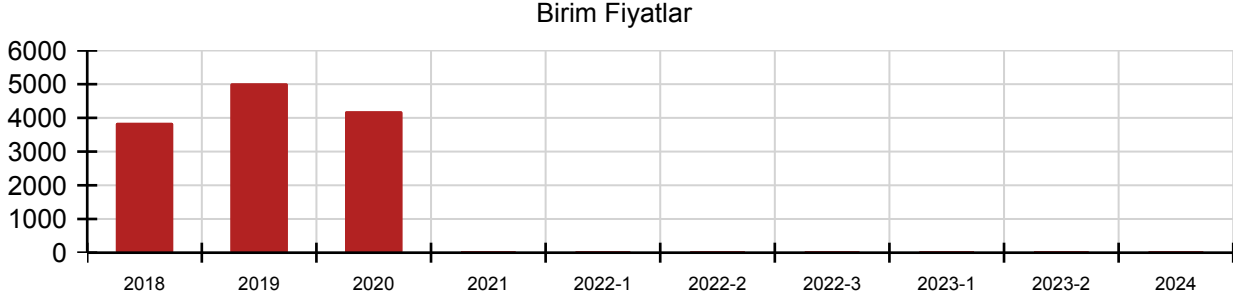

Yapım Şartları

KOYUN İŞLEME PLATFORMU (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Platformların ayakları 2 1/2" boru malzemedен, platformun üst yüzeyi 26x75 mm göz ölçüsünde 5 mm kalınlığında genleşmiş metal kaplı olacaktır. Merdivenler de aynı genleşmiş metalden olacaktır. İmalat tamamlandıktan sonra sıcak daldırma galvaniz işlemi yapılacaktır.

021.502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.