

41.100.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.100.1155 (38.1164)

Tanımı Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması (20,01 - 40,00 m)

Birimi ad.

Kurum İller Bankası

Fasikül Jeolojik Etüd


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1478,24	0,00	0,00
2025-Kasım	1441,18	0,00	0,00
2025-Ekim	1420,18	0,00	0,00
2025-Eylül	1378,25	0,00	0,00
2025-Ocak	1198,81	0,00	0,00
2024	859,40	0,00	0,00
2023-2	545,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	399,44	0,00	0,00
2022-3	341,51	0,00	0,00
2022-2	295,42	0,00	0,00
2022-1	208,97	0,00	0,00
2021	123,81	0,00	0,00
2020	110,43	0,00	0,00
2019	95,73	0,00	0,00
2018	80,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

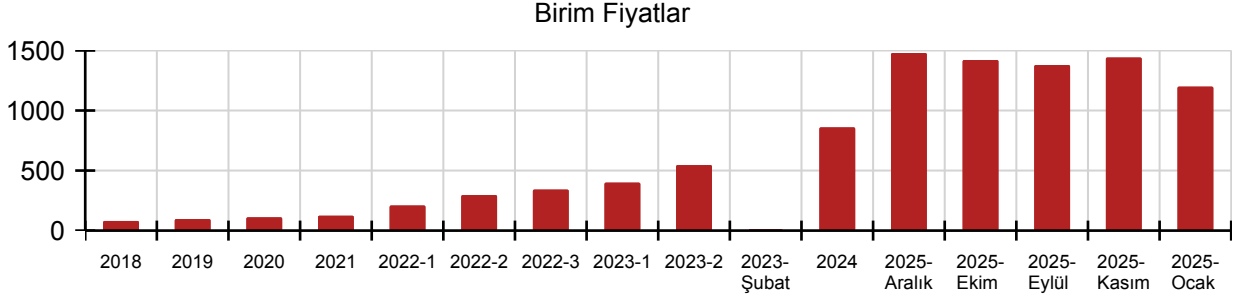

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri, TS-5744 ve projesinde öngörülen, mahallinde jeoteknik amaçlı açılan sondaj kuyusunda deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması için gerekli her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve personelin hazır bulundurulması, zeminlerde açılan sondaj kuyularında 20,01 - 40,00 m arasında, TS-5744'e uygun ve otomatik şahmerdan kullanılarak standart penetrasyon Deneyi yapılması ve örselenmiş numune alınması, etiketlenmesi ve korunması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme (numune alıcı, torba vb) ve zayıtı, teknik personel giderleri ile Özel Teknik Şartnamede belirtilen aşamaları içerecek şekilde video çekimleri, resimlemeler ve genel giderler dahil, (numunenin nakliye bedeli, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınmasının 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: İş yerinde açılmış sondaj kuyusunda yapılan yerinde deneylerin (SPT) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,450000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,450000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,900000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,450000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,220000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.