

41.100.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.100.1156 (38.1165)

Tanımı Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması (40,01 - 60,00 m)

Birimi ad.

Kurum İller Bankası

Fasikül Jeolojik Etüd


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1649,32	0,00	0,00
2025-Kasım	1607,84	0,00	0,00
2025-Ekim	1584,48	0,00	0,00
2025-Eylül	1537,73	0,00	0,00
2025-Ocak	1337,56	0,00	0,00
2024	958,98	0,00	0,00
2023-2	608,56	0,00	0,00
2023-1	445,98	0,00	0,00
2022-3	381,62	0,00	0,00
2022-2	330,20	0,00	0,00
2022-1	233,35	0,00	0,00
2021	138,20	0,00	0,00
2020	123,32	0,00	0,00
2019	106,90	0,00	0,00
2018	89,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

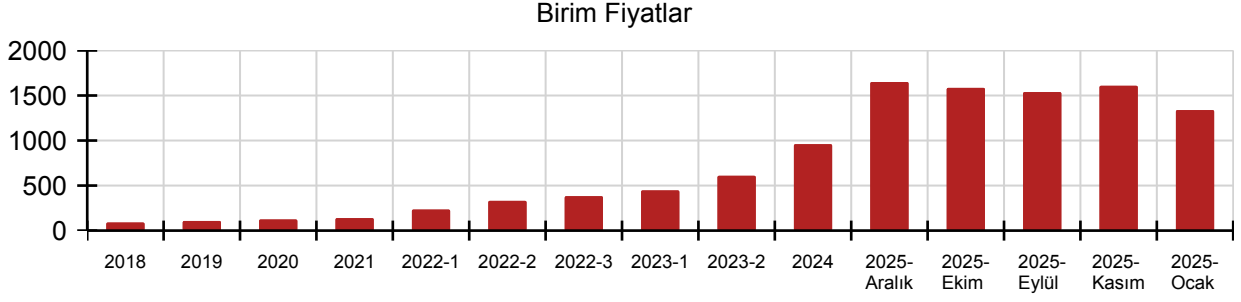

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri, TS-5744 ve projesinde öngörülen, mahallinde jeoteknik amaçlı açılan sondaj kuyusunda deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması için gerekli her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve personelin hazır bulundurulması, zeminlerde açılan sondaj kuyularında 40,01 - 60,00 m arasında, TS-5744'e uygun ve otomatik şahmerdan kullanılarak standart penetrasyon Deneyi yapılması ve örselenmiş numune alınması, etiketlenmesi ve korunması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme (numune alıcı, torba vb) ve zayıtı, teknik personel giderleri ile Özel Teknik Şartnamede belirtilen aşamaları içerecek şekilde video çekimleri, resimlemeler ve genel giderler dahil, (numunenin nakliye bedeli, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınmasının 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: İş yerinde açılmış sondaj kuyusunda yapılan yerinde deneylerin (SPT) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,500000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,500000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,250000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.