

## V.1861/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1861/2

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Çatı ve Tonoz Üzerine Klasik Tip Kiremit Döşemesi İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1867,69	0,00	0,00
2025-Kasım	1850,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1518,34	0,00	0,00
2024	1077,03	0,00	0,00
2023-2	709,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	540,95	0,00	0,00
2022-3	368,70	0,00	0,00
2022-2	321,90	0,00	0,00
2022-1	267,04	0,00	0,00
2021	168,30	0,00	0,00
2020	145,24	0,00	0,00
2019	118,81	0,00	0,00
2018	101,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1861/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

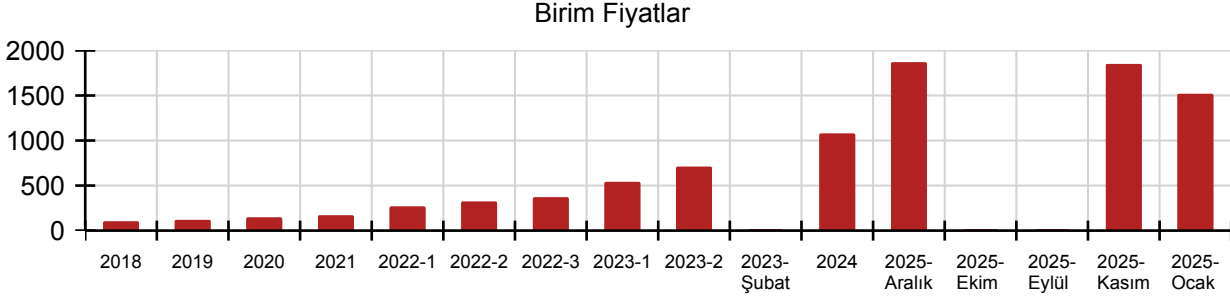

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçađa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, poz no: V.104F harcı serilmesi, kiremit-lerin alt sırada bir biri üzerine 7 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit kaplanan sathın yüzey alanı m2 cinsinden ödenir.

## V.1861/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması ( İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.