

V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1862

Tanımı Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 120,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 119,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 98,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 70,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 31,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 20,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 16,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5,71 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

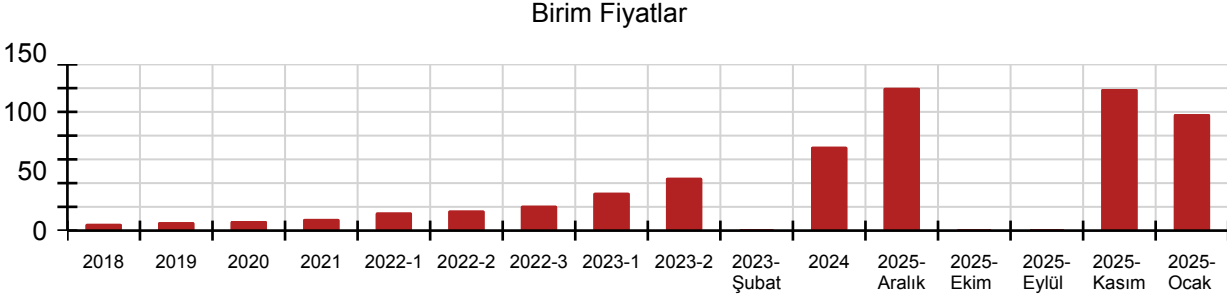

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde 225 doz çimento takviyeli kireç harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şek-ilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya kiremidî kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden bedeli ödenir.

V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0109/A | | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle) | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,150000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.