

## 43.506.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.506.1006 (36.02314)

**Tanımı** Çapı 600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 252,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 247,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 243,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 236,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 204,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 158,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 102,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 72,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 57,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 50,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 37,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 22,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 19,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 16,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 13,77        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.506.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

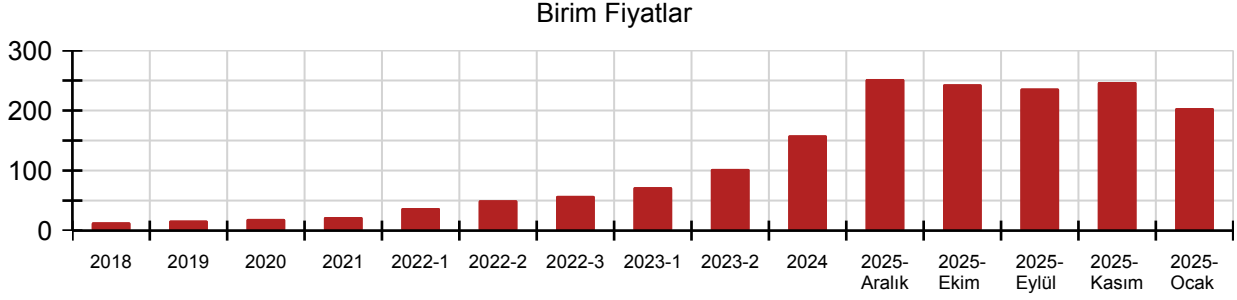

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø600 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşıında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boruların uçlarının her iki taraftan CTP manşon içersine itilerek eksenel şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, CTP boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru ve bağlantı elemanlarının başlarının bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen CTP boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.506.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                            | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat   | 0,220000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.