

43.523.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1618 (36.11318)

Tanımı Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1908,48	0,00	0,00
2023-2	1362,75	0,00	0,00
2023-1	908,50	0,00	0,00
2022-3	629,98	0,00	0,00
2022-2	629,75	0,00	0,00
2022-1	459,50	0,00	0,00
2021	255,49	0,00	0,00
2020	204,78	0,00	0,00
2019	163,50	0,00	0,00
2018	136,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

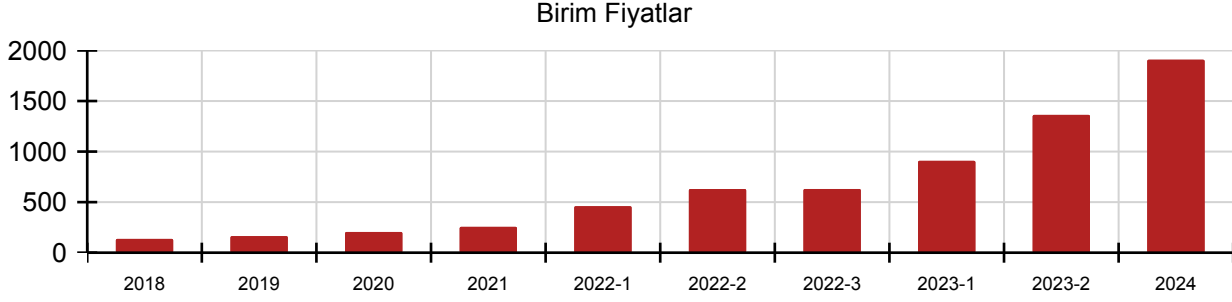

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø180 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1618	08.76718	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,024000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.