

## V.2116/D01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2116/D01

**Tanımı** Düz Sathta Hidrolik Kireç Katkılı Harç İle Tesviye Betonu Dökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17312,50	0,00	0,00
2025-Kasım	17136,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14293,44	0,00	0,00
2024	10557,55	0,00	0,00
2023-2	7775,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5847,50	0,00	0,00
2022-3	4204,13	0,00	0,00
2022-2	3941,25	0,00	0,00
2022-1	3015,00	0,00	0,00
2021	1778,35	0,00	0,00
2020	1571,40	0,00	0,00
2019	1404,28	0,00	0,00
2018	1291,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2116/D01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

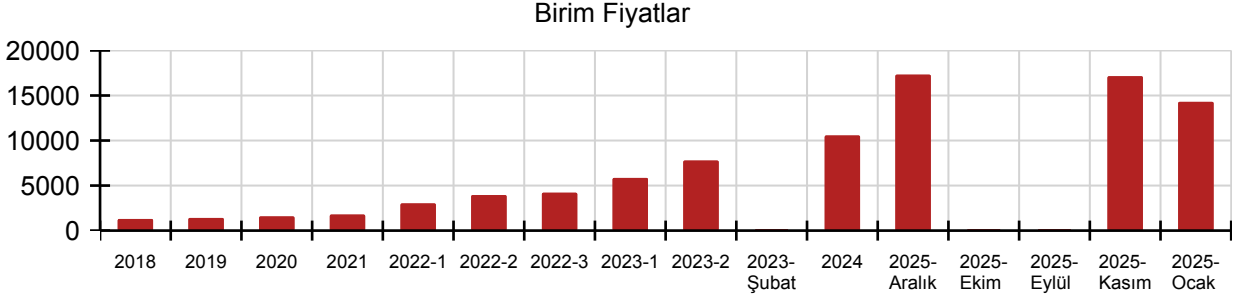

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz satırlarda poz no V.0130 de tanımlı hidrolik kireç harcı ile kalınlığı 1-5 cm. arasında olacak şekilde uygulanması, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdelenmesi, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden diğer tabakanın en fazla 5 cm. kalınlığında olacak şekilde uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi için ; her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Dökülen harç m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2116/D01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m <sup>3</sup>	1,000000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.