

43.524.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.524.1007 (36.05508)
Tanımı	Çapı 300 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	226,46	0,00	0,00
2023-2	142,40	0,00	0,00
2023-1	96,70	0,00	0,00
2022-3	71,40	0,00	0,00
2022-2	59,66	0,00	0,00
2022-1	49,29	0,00	0,00
2021	30,76	0,00	0,00
2020	25,95	0,00	0,00
2019	22,24	0,00	0,00
2018	18,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.524.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

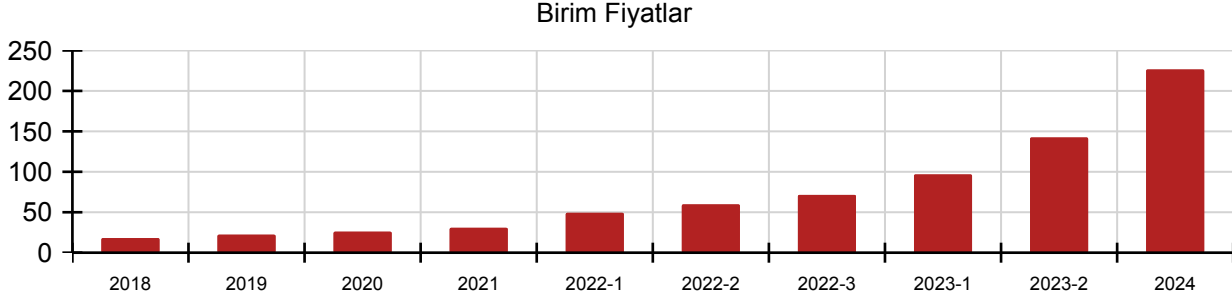

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø300 mm olan duktıl boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayılatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen duktıl boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.524.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hendeğe İndirilmesi:		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.