

43.560.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1556 (12.220846)

Tanımı Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliđ ayar bileziđi elemanının yerleřtirilmesi (H: 0,15 - 0,60 m deđiřken, apı: 1,20 m, Et kalınlıđı: 0,15 m, slfata dayanıklı imentodan yapılmıř, 500 dozlu, buhar krl, baca elemanları arası bađlantılar enteg

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikl Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6225,34	0,00	0,00
2023-2	4327,39	0,00	0,00
2023-1	2871,44	0,00	0,00
2022-3	1923,06	0,00	0,00
2022-2	1803,10	0,00	0,00
2022-1	1405,19	0,00	0,00
2021	763,51	0,00	0,00
2020	619,63	0,00	0,00
2019	604,18	0,00	0,00
2018	536,62	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

43.560.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

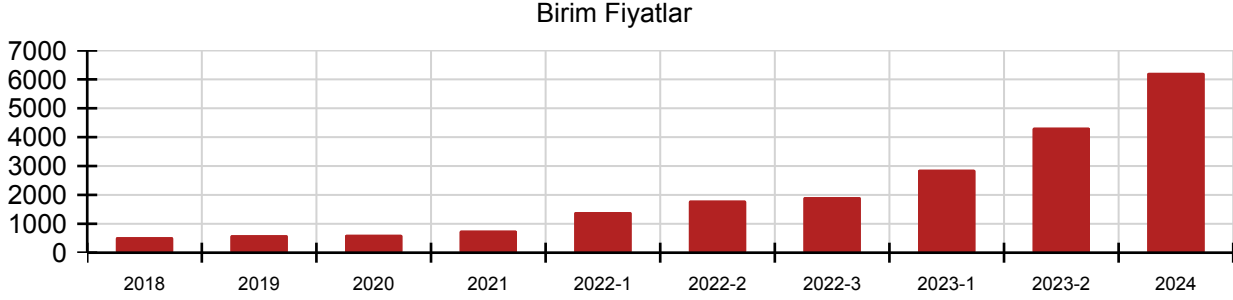

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 0,15 - 0,60 m değişken Çapı 1,20 m, Et kalın.: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı veya gövde bileziği elemanları üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1556	08.158846	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	m	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,760000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,760000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,150000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	1,150000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,300000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.