

43.620.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.620.1002 (14.1654)

Tanımı Motorla bağlantılı 125 mm çapında emme borulu santrifüj tulumba (20 PS) ile su boşaltılması

Birimi Saat

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	716,50	0,00	0,00
2023-2	450,60	0,00	0,00
2023-1	304,29	0,00	0,00
2022-3	258,70	0,00	0,00
2022-2	217,09	0,00	0,00
2022-1	166,20	0,00	0,00
2021	103,08	0,00	0,00
2020	89,01	0,00	0,00
2019	75,39	0,00	0,00
2018	63,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

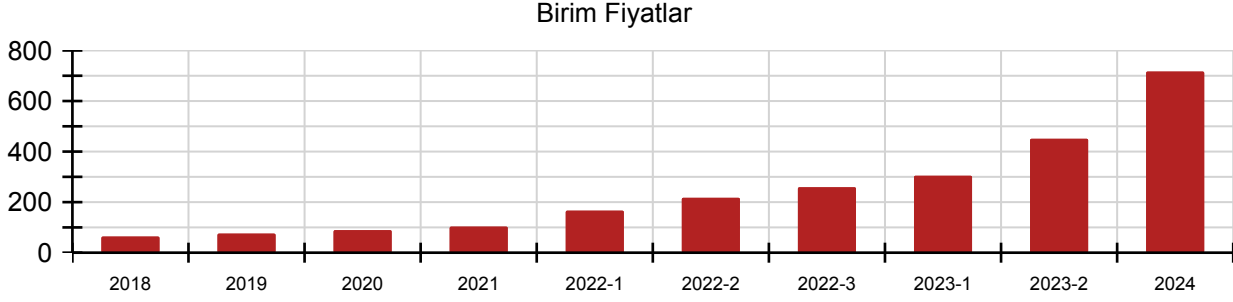

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, 20 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 mm çapında emme borulu santrifüj tulumba ile hendek veya temel tabanındaki fazla suyun, boşaltılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, tulumbanın şantiyede gösterilen yere taşınması ile (Satın alınan yerden iş yerine taşıma bedeli hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 20 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 mm çapında emme borulu santrifüj tulumbanın 1,0 (bir) saat çalıştırılmasının fiyatı.

Ölçü:

Suyun boşaltılması için 20 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 mm çapında emme borulu santrifüj tulumbanın çalıştırılma süresinin saat cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.