

43.620.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.620.1003 (14.1655)

Tanımı Motorla bağlantılı 125 - 150 mm emme borulu 2 adet santrifuj tulumba (20 + 45 PS) ile su boşaltılması

Birimi Saat

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1185,75	0,00	0,00
2023-2	748,71	0,00	0,00
2023-1	528,74	0,00	0,00
2022-3	460,40	0,00	0,00
2022-2	393,08	0,00	0,00
2022-1	287,59	0,00	0,00
2021	173,73	0,00	0,00
2020	151,89	0,00	0,00
2019	129,45	0,00	0,00
2018	109,37	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

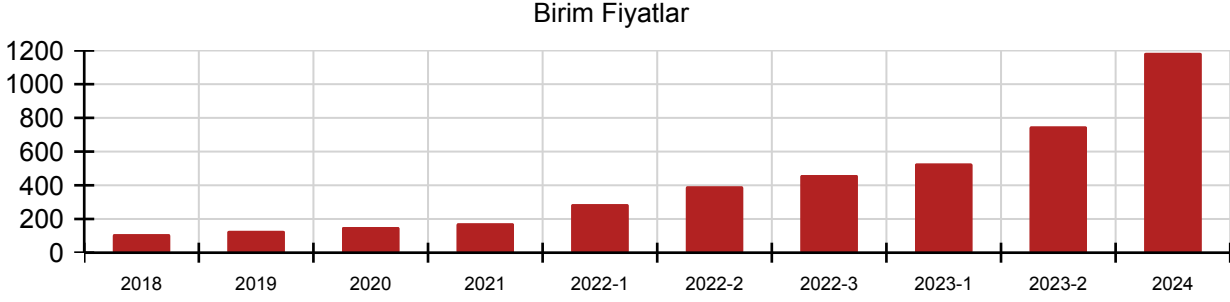

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, 20 + 45 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 mm çaplarında emme borulu 2 adet santrifüj tulumba ile hendek veya temel tabanındaki fazla suyun, boşaltılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, tulumbanın şantiyede gösterilen yere taşınması ile (Satın alınan yerden iş yerine taşıma bedeli hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 20 + 45 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 mm çaplarında emme borulu 2 adet santrifüj tulumbanın 1,0 (bir) saat çalıştırılmasının fiyatı.

Ölçü:

Suyun boşaltılması için 20 + 45 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 mm çapında emme borulu 2 adet santrifüj tulumbanın çalıştırılma süresinin saat cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.