

43.630.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.630.1001 (32.001)
Tanımı	Her cins zeminde tnel kazısı yapılması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikl	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5944,39	0,00	0,00
2025-Kasım	5887,74	0,00	0,00
2025-Ekim	5748,78	0,00	0,00
2025-Eyll	5571,80	0,00	0,00
2025-Ocak	4809,44	0,00	0,00
2024	3611,01	0,00	0,00
2023-2	2217,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1394,43	0,00	0,00
2022-3	950,29	0,00	0,00
2022-2	764,35	0,00	0,00
2022-1	711,89	0,00	0,00
2021	457,33	0,00	0,00
2020	376,69	0,00	0,00
2019	322,90	0,00	0,00
2018	259,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

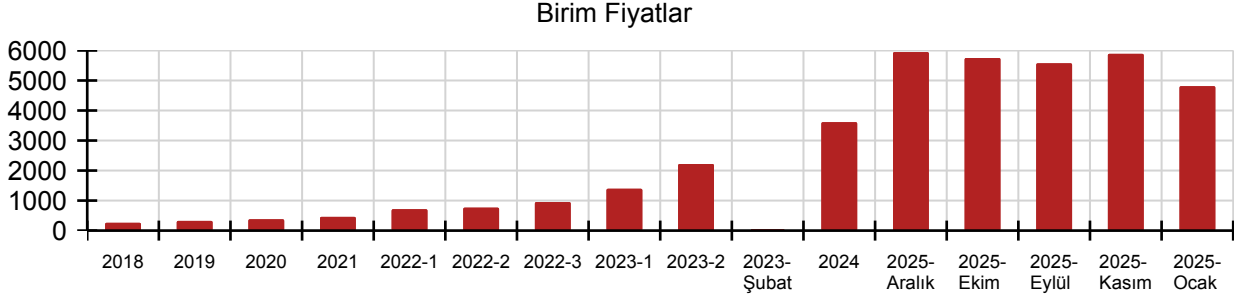

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, tünel kazısının yapılması için gerektiğinde patlayıcı madde kullanılması, her türlü iksa (Buvazaj) ve aydınlatma yapılması, çıkan harfiyatın tünel içinden dışarıya çıkarılması taşıtlara yüklenmesi, tünel dışına veya dolguya serilmesi ve düzeltilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Taşımalar, sulama ve sıkıştırma bedelleri ile vantilasyon ve su zammı hariç) her cins zeminde tünel kazısı yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Ödeme hattı içindeki saha tünel uzunluğu ile çarpılarak hesaplanan m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Tünel tip projesinde gösterilen iksanın dış çevre hattına proje hattı, buna 10,0 cm uzaklıktaki paralel hattın bittiği kısma ise ödeme hattı denir. Proje hattı ile ödeme hattı arasındaki kısmın gerek hafriyat ve gerekse tünel kazısının inşası sırasında kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulmasına ait masraflar Yüklenici firmaya ödenir. Fakat ödeme hattı dışındaki fazla hafriyat ve boşluklarda oluşabilecek akıntı, çöküntü, heyelan, lağımlardan veya diğer sebeplerden dolayı, kontrolün emirlerine İdarenin talimatlarına uygun bir şekilde kargir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulması için ödeme yapılmaz. Tünel içinde iksa malzemesi bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiçbir bedel verilmeyecektir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,300000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	4,500000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	3,000000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005000
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m³	0,010000
19.100.2009	08.010	Lama demirlerinden çarık,bilezik,vb. demirleri hazırlanması	kg	0,100000
19.100.1024	03.517/1	Vantilatasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000
		Tüm ekipmanları ile birlikte 210 cfm'lik		
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000
		Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar		
10.100.1011	01.011	Lağımıcı (ateşleme ustası)	Saat	2,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Kazı Malzemesi Serilmesi İçin		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
		İksa İçin		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,000000
		Lağım İçin		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	5,000000
		Kazı İçin		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
		Yükleme ve Boşaltma İçin		
10.100.1067	01.506	Tünelde buvazor	Saat	0,200000