

43.675.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.675.1061 (26.671/İB)

Tanımı Mermer piriçli merdiven basamağının (gönye şeklinde, hazır teçhizatlı, beyaz çimentolu) yerine konulması

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1564,89	0,00	0,00
2025-Kasım	1551,09	0,00	0,00
2025-Ekim	1524,43	0,00	0,00
2025-Eylül	1491,81	0,00	0,00
2025-Ocak	1321,98	0,00	0,00
2024	1018,28	0,00	0,00
2023-2	672,14	0,00	0,00
2023-1	582,30	0,00	0,00
2022-3	317,29	0,00	0,00
2022-2	293,71	0,00	0,00
2022-1	290,80	0,00	0,00
2021	168,75	0,00	0,00
2020	135,26	0,00	0,00
2019	121,29	0,00	0,00
2018	93,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

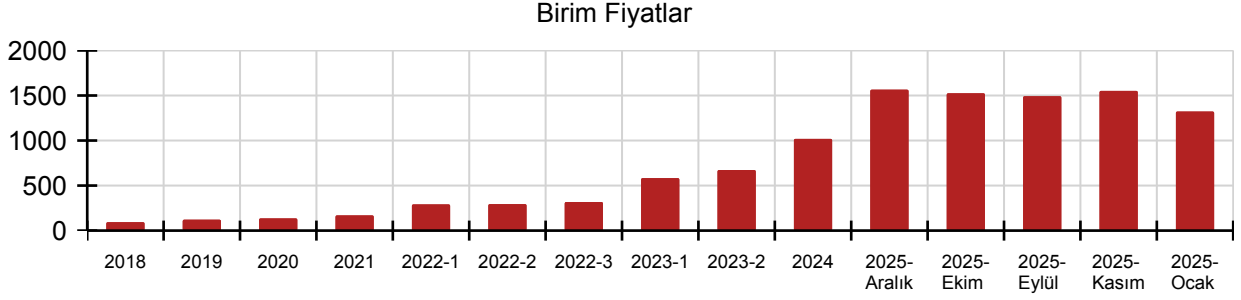

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış mermer pirinçli merdiven basamağının yerine yerleştirilmesi (Gönye şeklinde hazır teçhizatlı mermer pirinçli, beyaz çimentolu) için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, mevcut betonarme basamakların iyice temizlenmesi, ıslatılması, basamak kısmı üzerine 3,0 cm kalınlıkta 10.013 poz no.lu 500 dozlu harç ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine gönye şeklindeki hazır teçhizatlı, çimentolu mermer pirinçli basamağın, tesviyesinde, uygun şekilde oturtulması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma ile bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, yapay mermerle yapılmış merdiven basamağının (Gönye şeklinde hazır teçhizatlı mermer pirinçli, beyaz çimentolu) yerleştirilmesinin 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden yerine yerleştirilen mermer pirinçli merdiven basamağının metre cinsinden alanıdır. Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boylan ölçülerek hesaplanır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
40.120.1526	04.719/A	Muhtelif renkli taşlı, beyaz çimentolu, gönye şeklinde hazır teçhizatlı merdiven basamağı (TS 4067)	m ²	1,050000
				0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.