

43.685.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.685.1051 (21.271/IB)
Tanımı	Akustik tavan kaplaması yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6685,00	0,00	0,00
2025-Kasım	6625,20	0,00	0,00
2025-Ekim	6472,46	0,00	0,00
2025-Eylül	6276,14	0,00	0,00
2025-Ocak	5398,41	0,00	0,00
2024	4170,05	0,00	0,00
2023-2	2685,58	0,00	0,00
2023-1	1818,56	0,00	0,00
2022-3	1279,55	0,00	0,00
2022-2	1069,08	0,00	0,00
2022-1	930,63	0,00	0,00
2021	583,74	0,00	0,00
2020	481,14	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

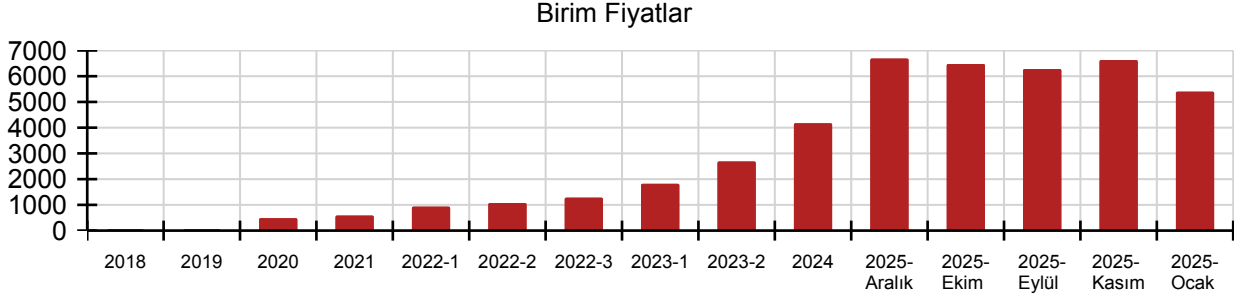

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış akustik tavan kaplaması yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, proje detaylarına uygun olarak nitelik, cins, kalınlık, şekil ve boyutlardaki akustik karoların ile imalatçı firmanın kataloğunda belirtilen uygulama esaslarına göre kaplama malzemesinin kullanılması, döşenmesi ve gerekli diğer işler için tahta, kontrplak çita ve latalar, tespit elemanları, ahşap ve madeni kenar çerçeveler v.b. gibi her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, akustik tavan yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan akustik tavan yüzeylerin (pervaz dahil) m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,040000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,140000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,300000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,000700
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	13,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.