

43.526.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.526.1103 (12.220203)

Tanımı Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1177,51	0,00	0,00
2025-Kasım	1164,00	0,00	0,00
2025-Ekim	1150,59	0,00	0,00
2025-Eylül	1127,99	0,00	0,00
2025-Ocak	1009,13	0,00	0,00
2024	898,30	0,00	0,00
2023-2	604,30	0,00	0,00
2023-1	408,18	0,00	0,00
2022-3	294,46	0,00	0,00
2022-2	279,48	0,00	0,00
2022-1	207,66	0,00	0,00
2021	119,36	0,00	0,00
2020	97,75	0,00	0,00
2019	87,43	0,00	0,00
2018	72,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

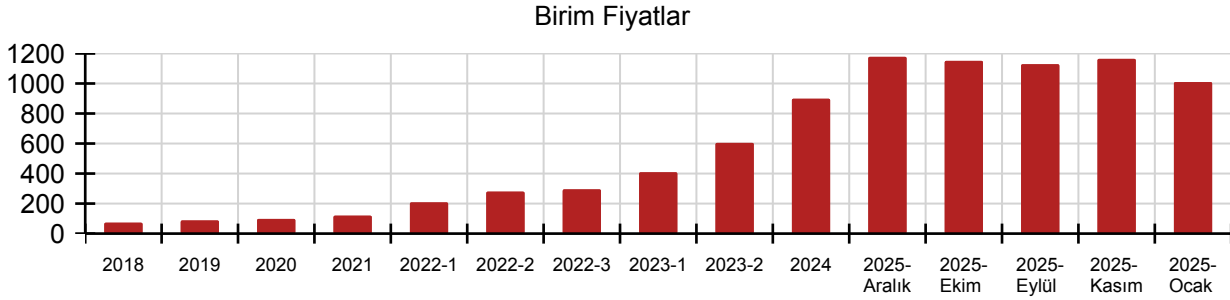

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø300 mm olan, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, makina araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düzişçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma vetaşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen beton boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1103	08.158203	Çapı 300 mm, muflu beton boru	m	1,030000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,070000
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,007000
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)		
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,070000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,070000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,070000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,480000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.