

43.560.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1603 (12.2401/3)

Tanımı Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,75 m)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17474,63	0,00	0,00
2023-2	12718,13	0,00	0,00
2023-1	10386,25	0,00	0,00
2022-3	6912,19	0,00	0,00
2022-2	6817,31	0,00	0,00
2022-1	5372,31	0,00	0,00
2021	3735,99	0,00	0,00
2020	2842,74	0,00	0,00
2019	2474,39	0,00	0,00
2018	1942,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

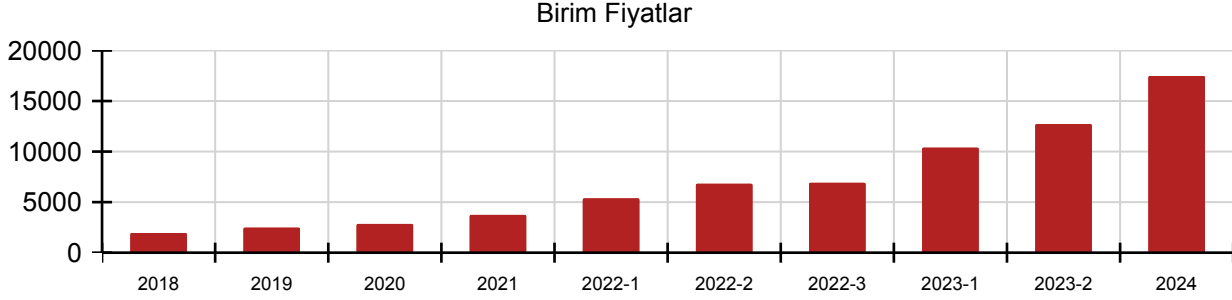

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1400 mm Boyutlarında, spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının inuçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) HDPE muayene bacası taban elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.440.1283		Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4SİRAL SARIMLI YERALTİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,780000
10.440.1283		Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4SİRAL SARIMLI YERALTİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,430000
		Taban Plakası Karşılığı		
10.440.1283		Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4SİRAL SARIMLI YERALTİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,640000
		HDPE Elektrot Karşılığı		
10.440.1283		Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4SİRAL SARIMLI YERALTİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,040000
		Kaynak İşçiliği Karşılığı		
		İşçilik :		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.