

43.635.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.635.1006 (17.105)

Tanımı Ocak taşıyla 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)

Birimi m²

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1404,81	0,00	0,00
2023-2	864,43	0,00	0,00
2023-1	588,18	0,00	0,00
2022-3	365,08	0,00	0,00
2022-2	292,58	0,00	0,00
2022-1	292,58	0,00	0,00
2021	186,53	0,00	0,00
2020	152,21	0,00	0,00
2019	131,18	0,00	0,00
2018	99,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

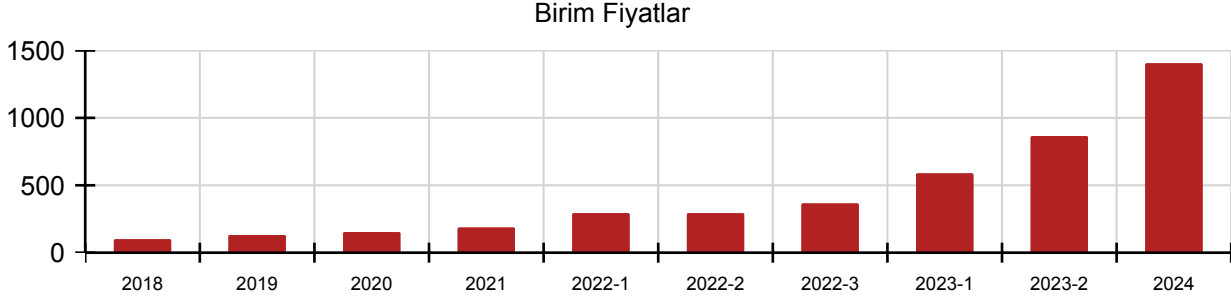

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığındaki ocak taşının görünen yüzeylerinin düzenlenerek cm kalınlıkta kuru pere yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, ocak taşı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar ocak taşlarıyla, 40,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla (60,0 kg'a kadar taşlarla) 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	0,500000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.