

43.690.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.690.1005	(21.301/İB-5)
Tanımı	Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	
Birimi	m	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1905,76	0,00	0,00
2025-Kasım	1888,23	0,00	0,00
2025-Ekim	1849,55	0,00	0,00
2025-Eylül	1798,38	0,00	0,00
2025-Ocak	1541,56	0,00	0,00
2024	1163,55	0,00	0,00
2023-2	733,35	0,00	0,00
2023-1	524,83	0,00	0,00
2022-3	335,05	0,00	0,00
2022-2	284,70	0,00	0,00
2022-1	265,00	0,00	0,00
2021	164,75	0,00	0,00
2020	136,51	0,00	0,00
2019	119,20	0,00	0,00
2018	95,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

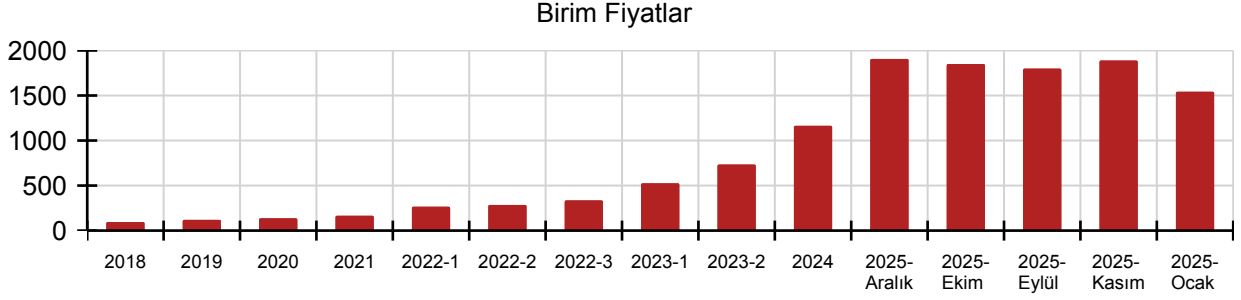

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre mm kalınlıktaki 2 adet yapay tahtanın kenarlarının sert ağaçla masiflendirilmesi, yapay tahta yüzeylerinin karaağaç kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların merdiven dikmelerine piring ve benzeri vidalarla tutturulması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, karaağaç kaplamalı yapay tahta ile 2 adet merdiven korkuluğun yapılmasının 1,00 metre fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlarına göre merdiven korkuluğu (Ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: 2 adet korkuluktan birinin gerçek boyu ölçülür. Alt ve üst korkulukların farklı uzunlukta olmaları halinde, ortalama boy hesaplanır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,002000
40.120.1503	04.184	Karaağaç kaplama 0,7 mm	m²	1,200000
10.420.1053	04.275/2	Bulon (Galvanizli)	kg	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	0,440000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,200000
		Yapılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,000000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,300000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,300000
		Yerine Takılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,300000
		Yerine Takılması İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.