

41.300.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	41.300.1104 (38.1404)
Tanımı	Hidrometre deneyi (Özgöl ağırlık dahil, örselenmiş numuneler üzerinde)
Birimi	ad.
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2082,89	0,00	0,00
2025-Kasım	1972,60	0,00	0,00
2025-Ekim	1948,27	0,00	0,00
2025-Eylül	1890,17	0,00	0,00
2025-Ocak	1652,26	0,00	0,00
2024	982,43	0,00	0,00
2023-2	664,10	0,00	0,00
2023-1	507,60	0,00	0,00
2022-3	316,03	0,00	0,00
2022-2	277,75	0,00	0,00
2022-1	261,36	0,00	0,00
2021	171,66	0,00	0,00
2020	152,20	0,00	0,00
2019	133,96	0,00	0,00
2018	111,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.300.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

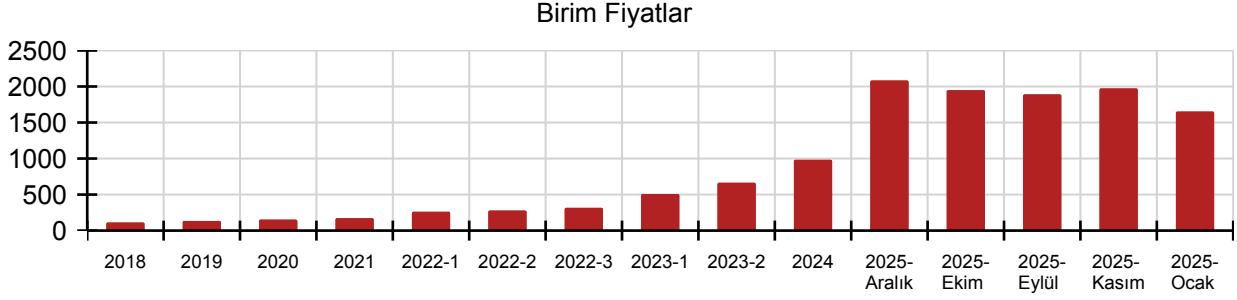

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve AASHTO T-88, TS EN ISO 17892/4 deney standartları dahilinde, projesinde öngörülen, mahallinden alınarak laboratuvara getirilmiş, örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde hidrometre deneyinin yapılması için her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve teknik personelin hazır bulundurulması, deneyin yapılması, gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi, sonucunun hesaplanması, deney raporunun hazırlanması ve diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme ve zayiatı, teknik personel giderleri dahil, (numunenin alınması, UD tüpünden numunenin çıkartılması, numunenin nakliye bedeli, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde hidrometre deneyinin yapılmasının 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü:Projesinde öngörülen, mahallinden alınarak laboratuvara getirilmiş, örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde hidrometre deneyinin yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.300.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	0,600000
40.100.1003		Teknisyen	sa	2,000000
		Laboratuvar teknisyeni		
40.110.1010		Etüv cihazı (Alfa 1000 W, 500 lt'lik)	sa	24,000000
40.110.1019		Vakum pompası	sa	0,250000
40.110.1023		Dijital terazi (3,1 kg kapasiteli, 0,01 g hassasiyetli)	sa	0,220000
40.110.1020		Mikser	sa	0,250000
40.110.1026		Saf su cihazı	sa	1,000000
40.110.1021		Hidrometre seti	sa	24,000000
		Zemin Ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Deney İşleri		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.