

41.300.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	41.300.1107 (38.1407)
Tanımı	Konsolidasyon deneyi (?s, ?n ve Wn dahil)
Birimi	ad.
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7471,58	0,00	0,00
2025-Kasım	6865,74	0,00	0,00
2025-Ekim	6833,21	0,00	0,00
2025-Eylül	6630,02	0,00	0,00
2025-Ocak	5846,89	0,00	0,00
2024	2998,89	0,00	0,00
2023-2	2131,31	0,00	0,00
2023-1	1521,01	0,00	0,00
2022-3	863,45	0,00	0,00
2022-2	790,85	0,00	0,00
2022-1	767,49	0,00	0,00
2021	584,78	0,00	0,00
2020	519,33	0,00	0,00
2019	461,47	0,00	0,00
2018	399,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.300.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

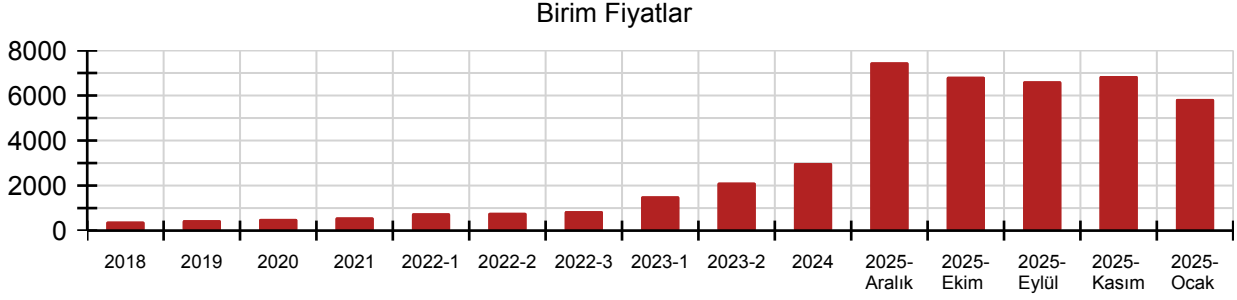

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve TS 1900'da belirtilen deney standartları dahilinde, projesinde öngörülen, mahallinden alınarak laboratuvara gerekli miktarda örselenmemiş numunenin alınarak hazırlanması, yüklenmesi, numuneler üzerinde konsolidasyon deneyi yapılması (?s, ?n ve Wn dahil) için her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve teknik personelin hazır bulundurulması, deneyin yapılması, gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi, sonucunun hesaplanması, deney raporunun hazırlanması ve diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme ve zayıtı, teknik personel giderleri dahil, (numunenin alınması, UD tüpünden numunenin çıkartılması, numunenin nakliye bedeli, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) konsolidasyon deneyi yapılmasının (?s, ?n ve Wn dahil) 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projesinde öngörülen, mahallinden alınarak laboratuvara getirilmiş, örselenmemiş numuneler üzerinde konsolidasyon deneyi yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.300.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	1,000000
40.100.1003		Teknisyen	sa	4,000000
		Laboratuvar teknisyeni		
40.110.1011		UD tüpünden numune çıkarma aparatı	sa	0,200000
40.110.1008		Etüv cihazı (Binder 1600 W, 130 lt'lik)	sa	24,000000
40.110.1023		Dijital terazi (3,1 kg kapasiteli, 0,01 g hassasiyetli)	sa	0,100000
40.110.1012		Odeometre deney aleti	sa	240,000000
		Not: En az 5 adet yükleme, 5 adet de boşaltma yapıldığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.		
		Zemin Ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Deney İşleri		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.