

41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1441 (38.1588)

Tanımı Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17750,75	0,00	0,00
2025-Kasım	17488,50	0,00	0,00
2025-Ekim	17137,13	0,00	0,00
2025-Eylül	16621,25	0,00	0,00
2025-Ocak	14361,38	0,00	0,00
2024	11002,00	0,00	0,00
2023-2	6881,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4501,88	0,00	0,00
2022-3	3341,25	0,00	0,00
2022-2	2786,50	0,00	0,00
2022-1	2303,13	0,00	0,00
2021	1433,13	0,00	0,00
2020	1210,38	0,00	0,00
2019	1035,88	0,00	0,00
2018	975,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

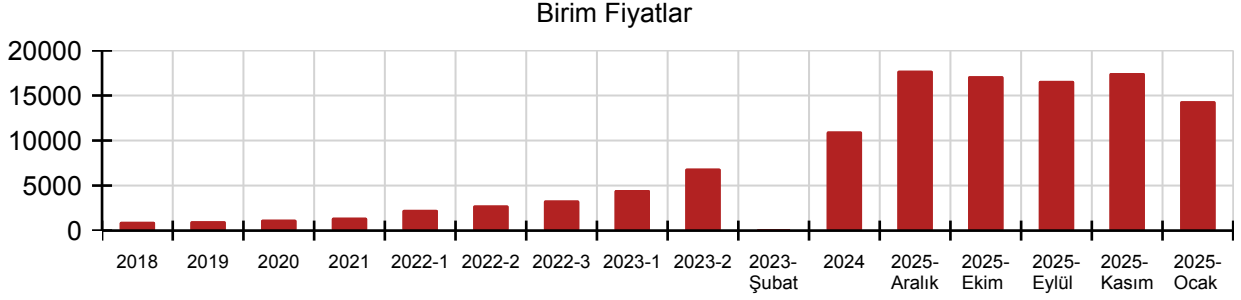

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, kuyuda bulunan her türlü pompanın (çalışır, arızalı, kuyuya düşürülmüş) çıkarılması, ekipmanlarının demontajı (sökülmesi) (vana, kolon boruları, kablo, pano, vb.) ve bir pompanın tekrar kuyuya indirilmesi ve faal duruma getirilmesinin (Her türlü yükleme, boşaltma, işçilik, malzeme ve zayıatı, şantiye giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil) 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: İş yerinde sondaj kuyusunda bulunan pompaların ve ekipmanlarının montaj - demontajı (takılması - sökülmesi) işlerinin adet cinsinden miktarıdır.

41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	10,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	20,000000
40.110.1529		Kamyona montajlı seyyar vinç	sa	10,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.