

43.507.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.507.1018 (36.00519)

Tanımı Çapı 500 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3948,76	0,00	0,00
2025-Kasım	3912,13	0,00	0,00
2025-Ekim	3816,41	0,00	0,00
2025-Eylül	3704,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3204,25	0,00	0,00
2024	2426,55	0,00	0,00
2023-2	1530,75	0,00	0,00
2023-1	1022,28	0,00	0,00
2022-3	701,83	0,00	0,00
2022-2	577,30	0,00	0,00
2022-1	539,43	0,00	0,00
2021	349,95	0,00	0,00
2020	282,86	0,00	0,00
2019	244,45	0,00	0,00
2018	197,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

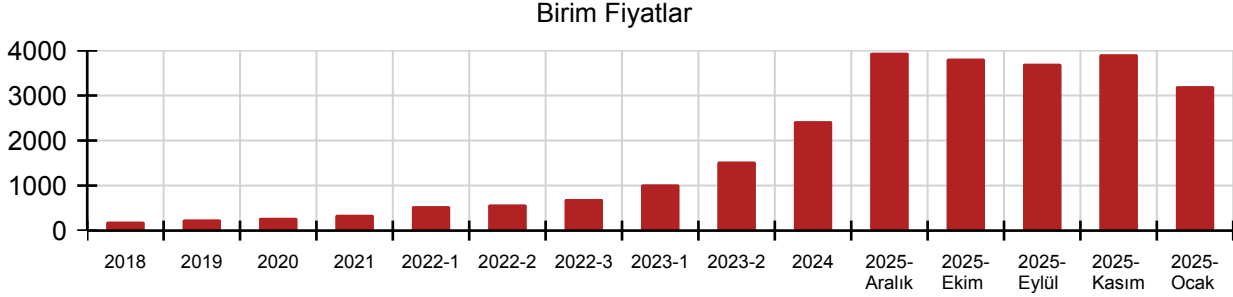

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø500 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemanlarının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi takılarak yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir. Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,254000
10.420.1052	04.275/1	Bulon	kg	11,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.